WARMDACH – KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
TERRASSEN, PLATTENBELAG IM KIESBETT

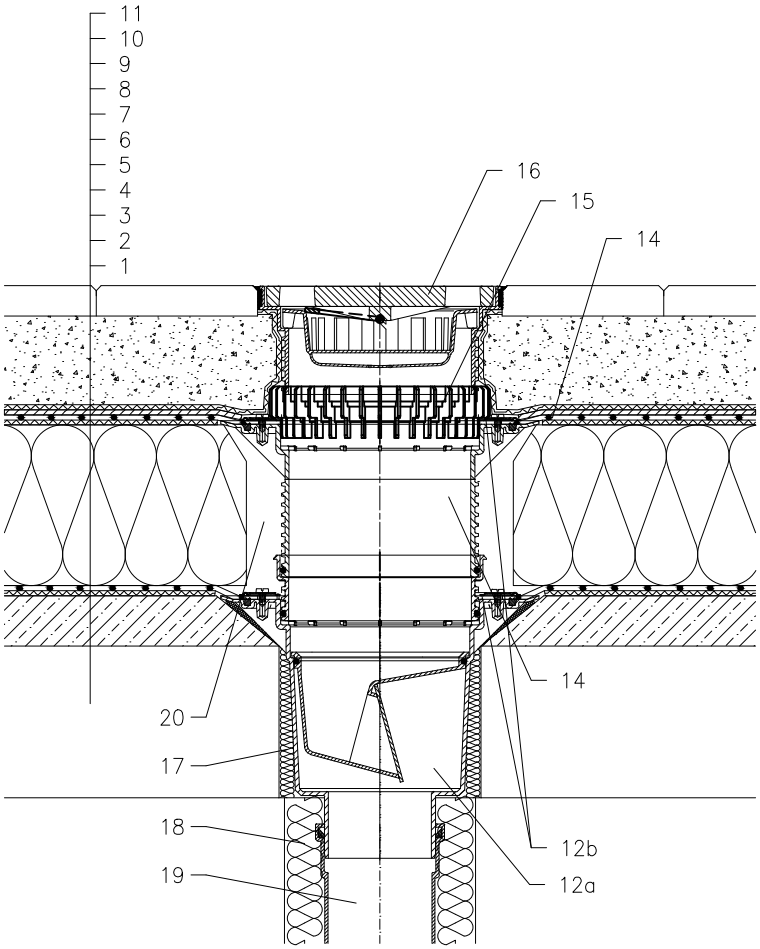

1 UNTERKONSTRUKTION
2 GEFÄLLEBETON
3 SEPARATIONS– UND DILATATIONSSCHICHT
4 DAMPFSPERRE
5 WÄRMEDÄMMUNG
6 SEPARATIONS– UND DILATATIONSSCHICHT
7 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
8 DRÄNAGESCHICHT
9 FILTERSCHICHT
10 KIESBETT
11 PLATTENBELAG
12a TERASSENABLAUF HL616 MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND DICHTFLANSCH BELASTUNGKLASSE L15 (MAX 1500kg)
12b ISOLIERGARNITUR HL86.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME.
13 AUFSTOCKELEMENT HL618 MIT DICHTFLANSCH (VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL620)
14 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
15 ENTWÄSSERUNGSRING HL190
16 AUFSATZ MIT KUNSTOFFRAHMEN 240x240 mm UND GUSSROST 226x226 mm (IM LIEFERUMFANG VON HL616)
alt. HL616S – MIT EDELSTAHL EINLAUFROST
alt. HL616L – MIT KUNSTOFF EINLAUFROST
17 MONTAGESCHAUM
18 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
19 ABLAUFLEITUNG
20 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL609 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)
EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH ø290mm, MIN.⧄290x290mm.
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

122122Y