


NEZATEPLENÁ STŘECHA – TERASA, DLAŽBA DO PODSYPU, FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

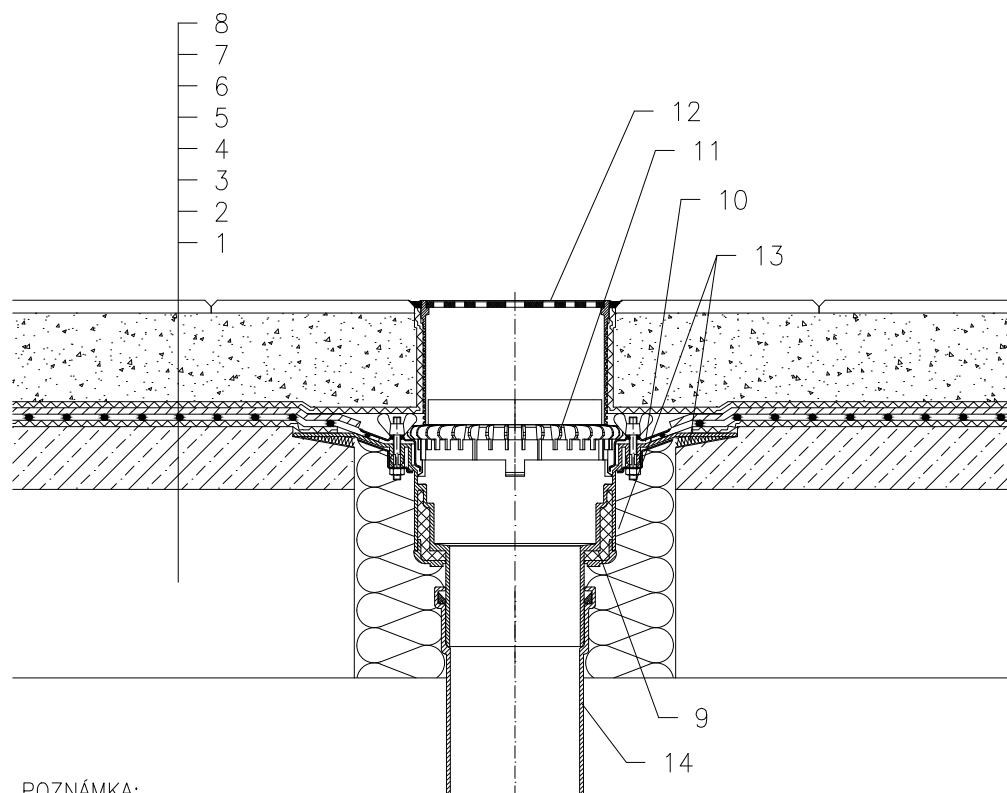

POZNÁMKA:

LZE POUŽIT TAKÉ STŘEŠNÍ VTOK HL62.1B, (PRO mPVC FÓLIE VTOK HL62.1BP; PRO FPO FÓLIE NA PP BÁZI VTOK HL62.1BF), KTERÝ JE VYBAVEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m, 230 V AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCI

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU: $\varnothing 255$ mm, PŘÍP. 255x380 mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 SEPARAČNÍ A DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 4 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE
VOLNĚ POLOŽENÁ, U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 5 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 6 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 7 BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ SÍTÍ
- 8 DLAŽBA
- 9 STŘEŠNÍ VTOK HL62B, TEPELNĚ IZOLOVANÝ
SE SVORKOU A KŘÍDLOVÝMI MATICEMI Z NEREZOVÉ
OCELI, ZATÍŽENÍ DO 300 kg, (PRO mPVC
FÓLIE VTOK HL62BP; PRO FPO FÓLIE NA PP BÁZI
VTOK HL62BF)
- 10 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 11 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL160
- 12 NÁSTAVEC HL66.9 S VTOKOVOU NEREZOVOU
MŘÍŽKOU 150x150 mm, NOSNOST 300 kg (DODÁVÁNO
JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ TĚLA VTOKU HL62B)
- 13 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 14 ODPADNÍ POTRUBÍ

112122