


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PLOČNICI NA PODLOŠCIMA, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA PLASTIČNA FOLIJA

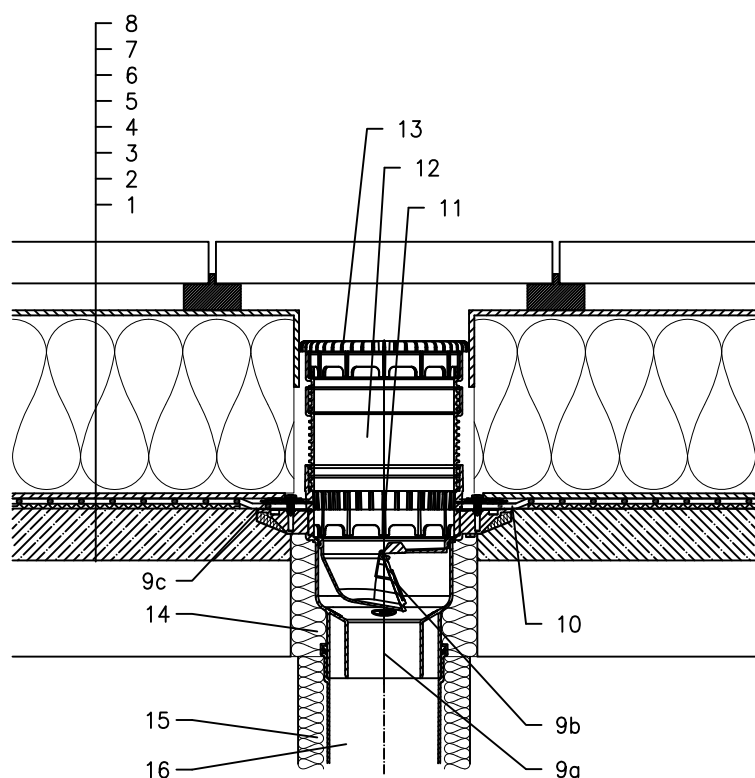

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DILATACIJSKI I DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DILATACIJSKI SLOJ
- 8 PLOČNICI NA PODLOŠCIMA
- 9a KUČIŠTE SLIVNIKA HL3100TKH S BRIVENOM PRIRUBNICOM
- 9b BRIVENA GARNITURA HL8300.0 – BEZ FOLIJE, (SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE) (alternativa HL8300.P – KAD SE KORISTE PVC FOLIJE)
- 9c ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL05100.4E (NIJE UKLJUČENO U HL3100TKH)
- 10 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRIV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 11 DRENAŽNI PRSTEN HL150
- 12 NADOGRADNI ELEMENT HL3400
- 13 PLITKI HVATAČ LIŠĆA HL151 (UKLJUČEN U HL3100TKH), alt. HL150
- 14 MONTAŽNA PJENA
- 15 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 16 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL156 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 40W/m, 230V, (12–14W HEATING TAPE). (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø220mm, KVADRATNI 220x220mm.
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132132BZ