


WARMDACH – KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN  
TERRASSEN, PLATTENBELAG VERKLEBT, ALTERNATIVABDICHTUNG (ESTRICHISOLATION)

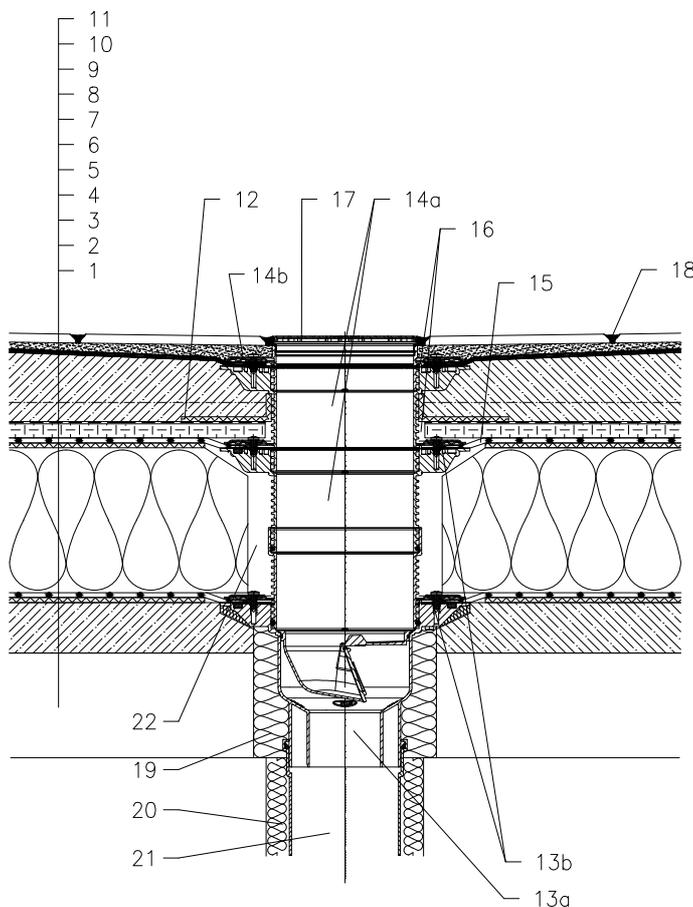

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 SEPARATIONS- UND DILATIONSSCHICHT
- 4 DAMPFSPERRE
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 SEPARATIONS- UND DILATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DRÄNAGE- UND SEPARTIONSSCHICHT  
ZB.: DRÄNAGE MATTE AquaDrain FE+
- 9 BETONESTRICH
- 10 ALTERNATIVABDICHTUNG (ESTRICHISOLATION)
- 11 PLATTENBELAG VERKLEBT
- 12 SEPARATIONSSCHICHT
- 13a TERRASSENABLAUF HL3100T MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND DICHTFLANSCH BELASTUNGSKLASSE K3 (MAX 300kg)
- 13b ISOLIERGARNITUR HL8300.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME. (alt. HL8300.P – BEI VERWENDUNG VON PVC BAHNEN)
- 14a AUFSTOCKELEMENT HL8500 MIT DICHTFLANSCH
- 14b ISOLIERGARNITUR HL8300.M – MIT VLIESKASCHIERTER FOLIE (500x500 mm)
- 15 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
- 16 KEINE DICHT VERBINDUNG WEGEN ABLEITUNG VON LECKWASSER
- 17 AUFSATZ MIT EDELSTAHLRAHMEN 145x145 mm UND MIT EDELSTAHL EINLAUFROST 138x138 mm (IM LIEFERUMFANG VON HL3100T)
- 18 FUGENMASSE
- 19 MONTAGESCHAUM
- 20 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 21 ABLAUFLEITUNG
- 22 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN

**BEMERKUNG:**

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL156 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 40W/M, 230V (12-14W HEIZBAND) VERWENDET WERDEN. (DIE WÄRMEDÄMMUNG MIT INTEGRIERTER HEIZUNG WIRD AUF DEN ABLAUFKÖRPER AUFGESETZT)  
EMPFOHLENES KERNBÖHRUNGSMASS IST GLEICH  $\varnothing 220\text{mm}$ ,  $\text{zr} 220 \times 220\text{mm}$ .  
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.  
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

122113CDZ