


WARMDACH – BELASTETES SYSTEM, UMKEHRAUFBAU
 ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN

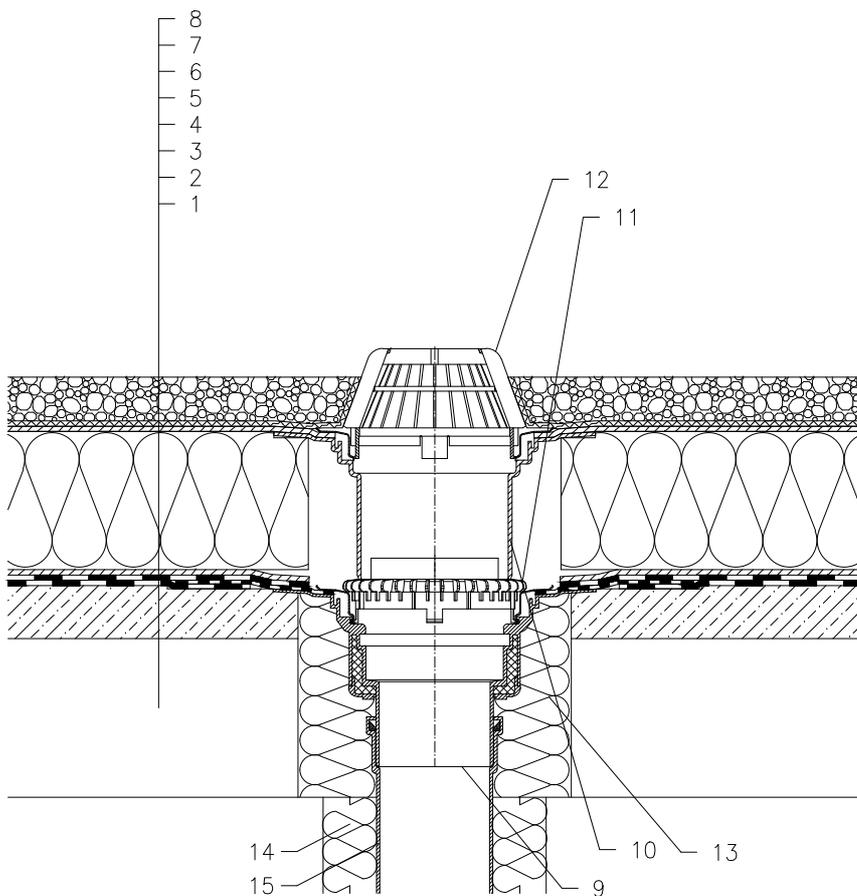

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 4 DRÄNAGESCHICHT
- 5 WÄRMEDÄMMUNG AUS XPS
- 6 DRÄNAGESCHICHT
- 7 FILTERSCHICHT
- 8 STABILISIERUNGSSCHICHT (KIESSCHÜTTUNG)
- 9 DACHABLAUF HL62H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN Ø500 MM, DICKE 4 MM
- 10 AUFSTOCKELEMENT HL350.0 MIT DICHTFLANSCH UND DICHTGARNITUR HL84.0
- 11 ENTWÄSSERUNGSRING HL160
- 12 LAUBFANGKORB Ø180 mm (BESTANDTEIL HL62H)
- 13 MONTAGESCHAUM
- 14 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 15 ABLAUFLEITUNG

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: Ø255 mm, ODER 255 x 380 mm