


WARMDACH – EXTENSIV BEGRÜNT, KOMBIDÄCHER, KOMPAKTER AUFBAU
 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHUNGSBAHN

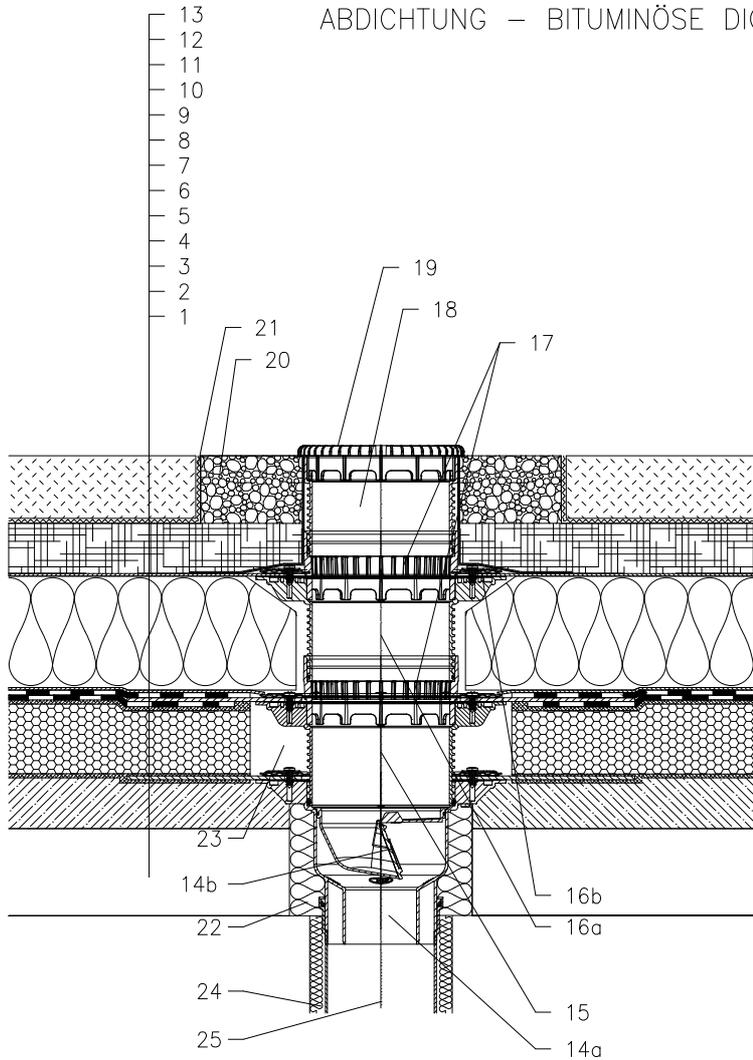

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 GUSSASPHALT
- 4 WÄRMEDÄMMUNG SCHAUMGLAS
- 5 GUSSASPHALT
- 6 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 7 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DRÄNAGESCHICHT
- 9 WÄRMEDÄMMUNG XPS
- 10 DRÄNAGESCHICHT
- 11 RETENTIONSSCHICHT
- 12 FILTERSCHICHT
- 13 VEGETATIONSSCHICHT BIS 200 mm
- 14a DACHABLAUF HL3100THK MIT WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE 500x500 mm
- 14b FROSTSICHERE GERUCHSSPERRE HL05100.4E (NICHT IM LIEFERUMFANG VON HL3100THK)
- 15 AUFSTOCKELEMENT HL8500H MIT WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE 500x500 mm
- 16a AUFSTOCKELEMENT HL8500 MIT DICHTFLANSCH (VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL3400)
- 16b ISOLIERGARNITUR HL8300.0
- 17 ENTWÄSSERUNGSRING HL150
- 18 AUFSTOCKELEMENT HL3400
- 19 FLACHER LAUBFANFKORB HL151 (IM LIEFERUMFANG VON HL3100THK)
- 20 KIESKRANZ
- 21 SEPARATIONSSCHICHT
- 22 MONTAGESCHAUM
- 23 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN
- 24 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 25 ABLAUFLEITUNG

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL156 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 40W/M, 230V (12–14W HEIZBAND) VERWENDET WERDEN. (DIE WÄRMEDÄMMUNG MIT INTEGRIERTER HEIZUNG WIRD AUF DEN ABLAUFKÖRPER AUFGESETZT)

EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH $\varnothing 220\text{mm}$, $\text{z} 220 \times 220\text{mm}$.

BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.

UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

142311BZ