


WARMDACH – GRÜNDACH, KOMBINIERTER AUFBAU, ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN
INTENSIV GRÜNFLÄCHE

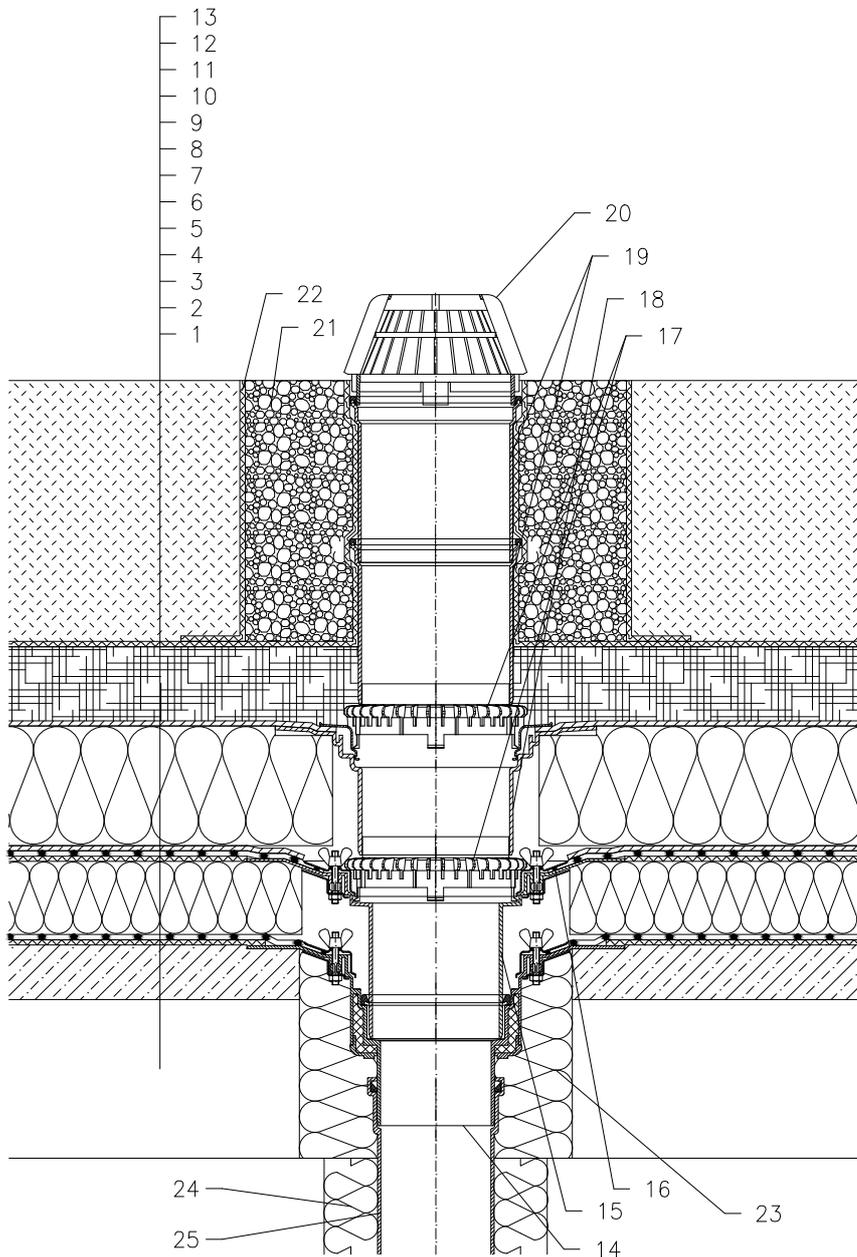

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 DILATATIONSSCHICHT
- 4 DAMPFSPERRE UND PROVISORISCHE ABDICHTUNG AUS FOLIE
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 DILATATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DRÄNAGESCHICHT
- 9 WÄRMEDÄMMUNG AUS XPS
- 10 DRÄNAGESCHICHT
- 11 SPEICHERSCHICHT (MINERAL WOLLE)
- 12 FILTERSCHICHT
- 13 HUMUSSCHICHT (ÜBER 200 mm)
- 14 DACHABLAUF HL62, WÄRMEGEDÄMMT MIT DICHTFLANSCH UND EDELSTAHLKLEMMELEMENT (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62F)
- 15 AUFSTOCKELEMENT HL65 MIT DICHTFLANSCH, EDELSTAHLKLEMMELEMENT UND RÜCKSTAUDICHTUNG, (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL65P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL65F)
- 16 DICHTMANSCHETTE (SIEHE DETAIL-ZUBEHÖR)
- 17 ENTWÄSSERUNGSRING HL160
- 18 AUFSTOCKELEMENT HL350.0 MIT DICHTFLANSCH UND DICHTGARNITUR HL84.0
- 19 AUFSTOCKELEMENT HL350
- 20 LAUBFANGKORB Ø180 mm (BESTANDTEIL HL62)
- 21 KIESKRANZ
- 22 DILATATIONSSCHICHT
- 23 MONTAGESCHAUM
- 24 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 25 ABLAUFLEITUNG

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1, (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62.1P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62.1F) MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: Ø255 MM, BZW. 255X380 MM

142322