


NEIZOLIRANO – OPTEREĆEN SISTEM, HIDROIZOLACIJA – PLASTIČNA FOLIJA

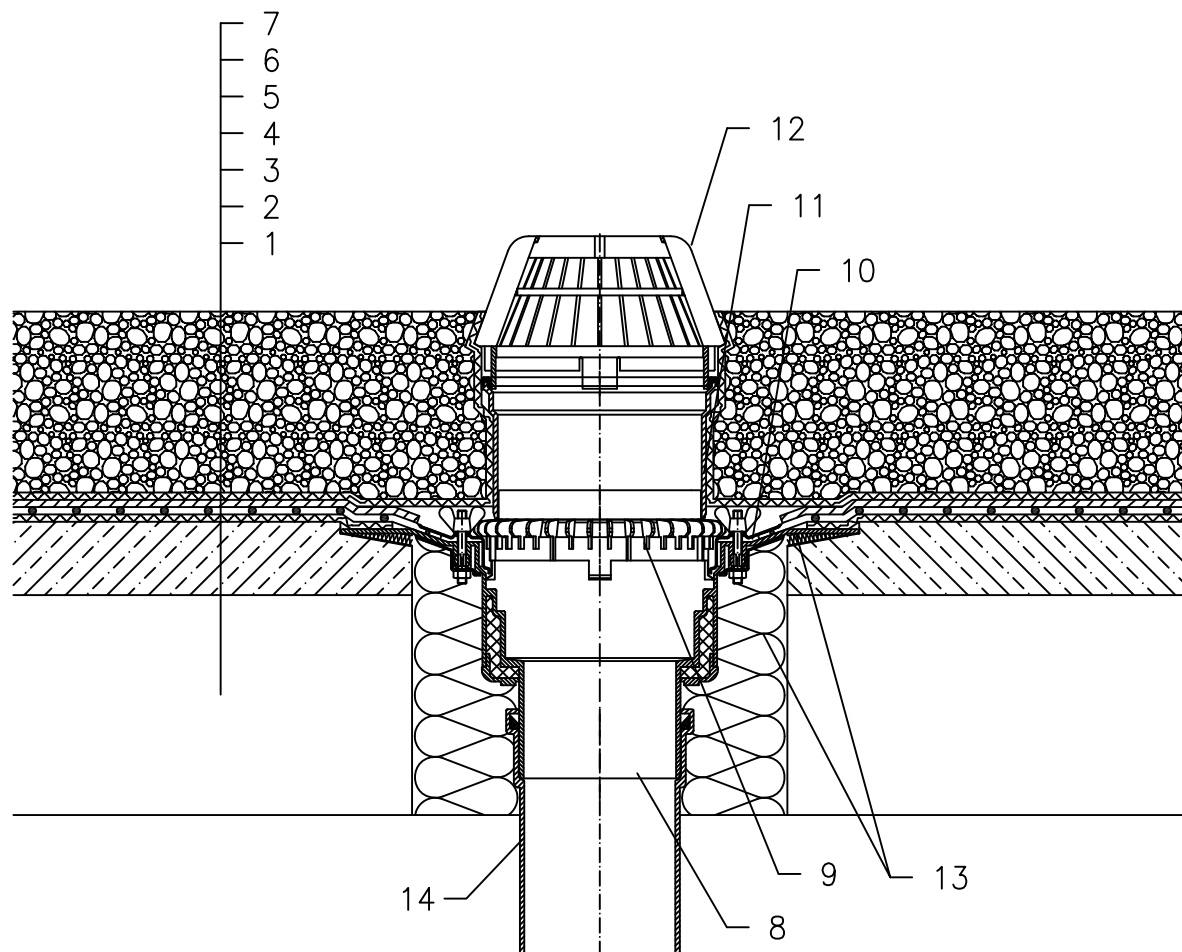

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – PLASTIČNA FOLIJA
ILI SAMO POLOŽENA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 FILTERSKI SLOJ
- 7 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 8 SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62 SA TERMOIZOLIRANIM KUĆIŠTEM,
PRIRUBNICA S INOX STEZNIM PRSTENOM
- 9 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL160
- 10 BRTVENA GARNITURA (POGLEDATI DETALJ – DODACI)
- 11 PRODUŽETAK HL350
- 12 VISOKI HVATAČ LIŠĆA Ø180 mm (UKLJ. SA HL62)
- 13 MONTAŽNA PJENA
- 14 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62.1 SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).

DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø220 MM, PRAVOKUTNI 240X360 MM