


KROV BEZ TOPLINSKE IZOLACIJE – TERASE, PLOČNIK U BETONU, BITUMENSKA FOLIJA

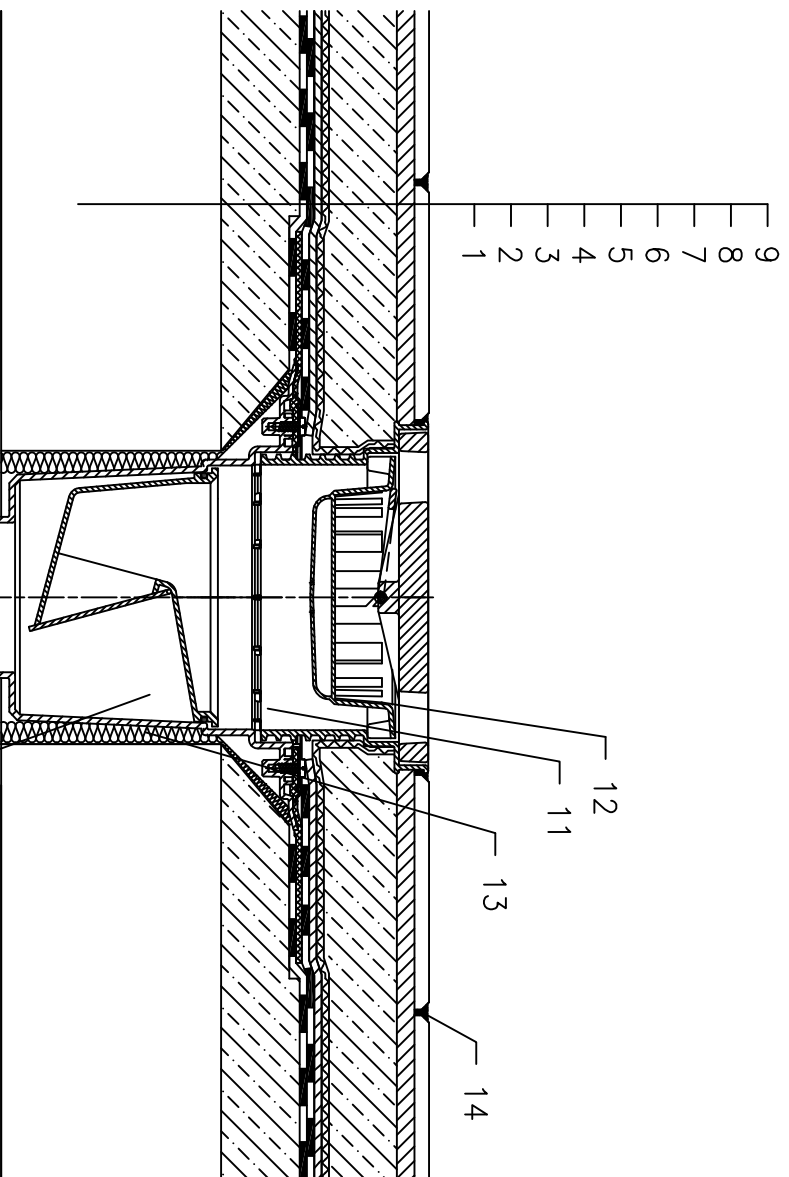

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 FILTERSKI SLOJ
- 7 BETONSKA PLOČA
- 8 POSTELJICA OD MORTA ILI LJEPILO
- 9 PLOČNIK
- 10 SLIVNIK ZA TERASE HL616H SA ZATVARAČEM ZADAH A OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BITUMENSKOM MEMBRANOM KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
- 11 BEZ ČVRSTE VEZE ZBOG PROCJEDJIVANJA VODE
- 12 NASTAVAK S REŠETKOM-LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm (UKLJUČENO U HL616H)
- 13 MONTAŽNA PUJENA
- 14 ISPU NA FUGE
- 15 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRAĐIVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRUČAČ HL609H S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRUČAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI 290x290mm

TUJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.