


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – OPTEREĆEN SISTEM, KLASIČNA STRUKTURA, S PARNOM BRANOM,
NOSIVA KONSTRUKCIJA – TRAPEZNI LIM, HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA

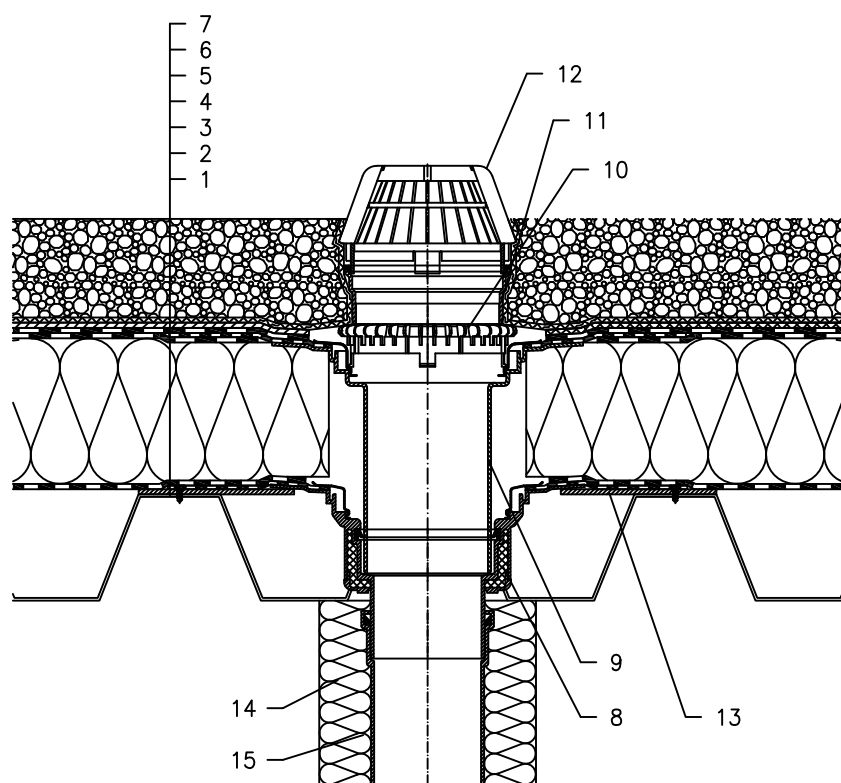

- 1 TRAPEZNI LIM
- 2 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA HIDROIZOLACIJA OD BITUMENSKE FOLIJE
- 3 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA – SAMO POLOŽENA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 7 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 8 SLIVNIK ZA RAVNI KROV HL62H S TERMOIZOLIRANIM KUĆIŠTEM, S TVORNIČKI ZAVARENOM BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm, DEBLJINE 4 mm
- 9 NASTAVNI ELEMENT HL65H SA PRIRUBNICOM I TVORNIČKI ZAVARENOM BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm, d=4 mm
- 10 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL160
- 11 PRODUŽETAK HL350
- 12 VISOKI HVATAČ LIŠĆA Ø180 mm (UKLJ. SA HL64H)
- 13 MONTAŽNA METALNA PLOČA
- 14 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 14 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62.1H SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).

DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø220 MM, PRAVOKUTNI 240X360 MM

121213B