


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – OPTEREĆEN SISTEM, KLASIČNA STRUKTURA, BEZ PARNE BRANE,
NOSIVA KONSTRUKCIJA – TRAPEZNI LIM, HIDROIZOLACIJA – PLASTIČNA FOLIJA

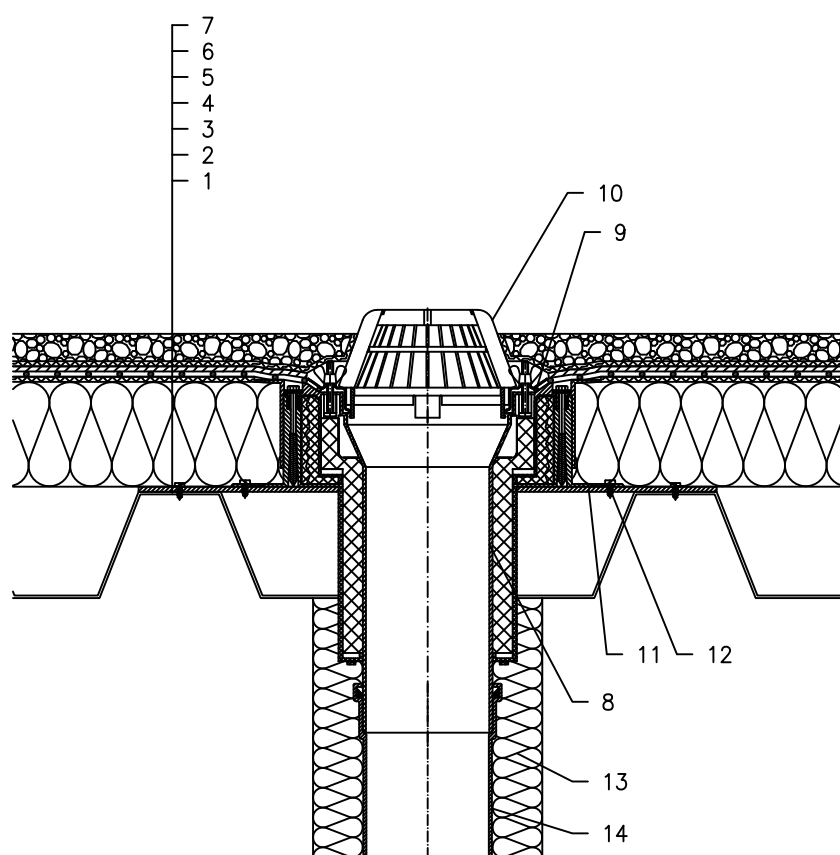

- 1 TRAPEZNI LIM
- 2 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 3 ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – POLOŽENA PLASTIČNA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 FILTERSKI SLOJ
- 7 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 8 SLIVNIK ZA RAVNI KROV HL63 DrainBox, S TERMOIZOLIRANIM KUĆIŠTEM, PO VISINI PODESIVIM KUĆIŠTEM ZA PRECIZNU UGRADNJU U TERMOIZOLACIJE 100–160 mm, S PRIRUBNICOM I INOX STEZNIM PRSTENOM
- 9 BRTVENA GARNITURA (POGLEDATI DETALJ – DODACI)
- 10 VISOKI HVATAČ LIŠĆA Ø180 mm (UKLJ. SA HL63)
- 11 MONTAŽNA METALNA PLOČA
- 12 SIDRENI VIJAK
- 13 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 14 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL63.1 SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).

DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø200 MM

121223A