


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KOMPAKTNI KROV, BITUMENSKE FOLIJE TERASE, PLOČNIK U BETONU

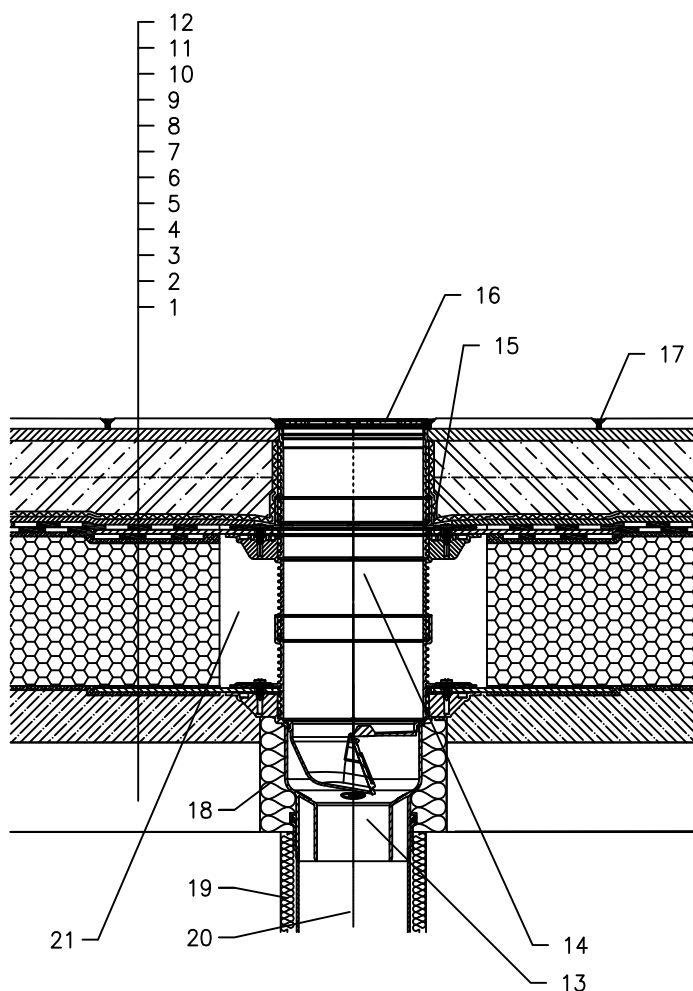

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 VRUĆI BITUMEN
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA – STAKLENA VUNA
- 5 VRUĆI BITUMEN
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 BETONSKA PLOČA
- 11 POSTELJICA OD MORTA ILI LJEPILO
- 12 PLOČNIK
- 13 SLIVNIK ZA TERASE HL3100TH S ZATVARAČEM ZADAHA S BITUMENSKOM MEMBRANOM 500x500 mm, KLASA OPTEREĆENJA K3 (MAX 300 kg)
- 14 NASTAVNI ELEMENT HL8500H S BITUMENSKOM MEMBRANOM 500x500 mm; UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL3400)
- 15 BEZ ČVRSTE VEZE ZBOG PROCJEDJIVANJA VODE
- 16 PRODUŽETAK S REŠETKOM OD INOXA 138x138 mm I OKVIROM OD INOXA 145x145 mm (UKLJUČENO U HL3100TH)
- 17 ISPUNA FUGE
- 18 MONTAŽNA PJENA
- 19 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 20 ODVODNA CIJEV
- 21 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HKL156 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 40W/M; 230 V; (~ 12–14W GRIJAČ). (GRIJAČA TRAKA UKLJ. TOPLINSKU IZOLACIJU MORA SE NAVUĆI NA KUČIŠTE SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE)
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø220mm, KVADRATNI 220x220mm.
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

122111BZ