


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KOMPAKTNI KROV, BITUMENSKE FOLIJE
TERASA, PLOČNIK U BAZI OD PIJESKA

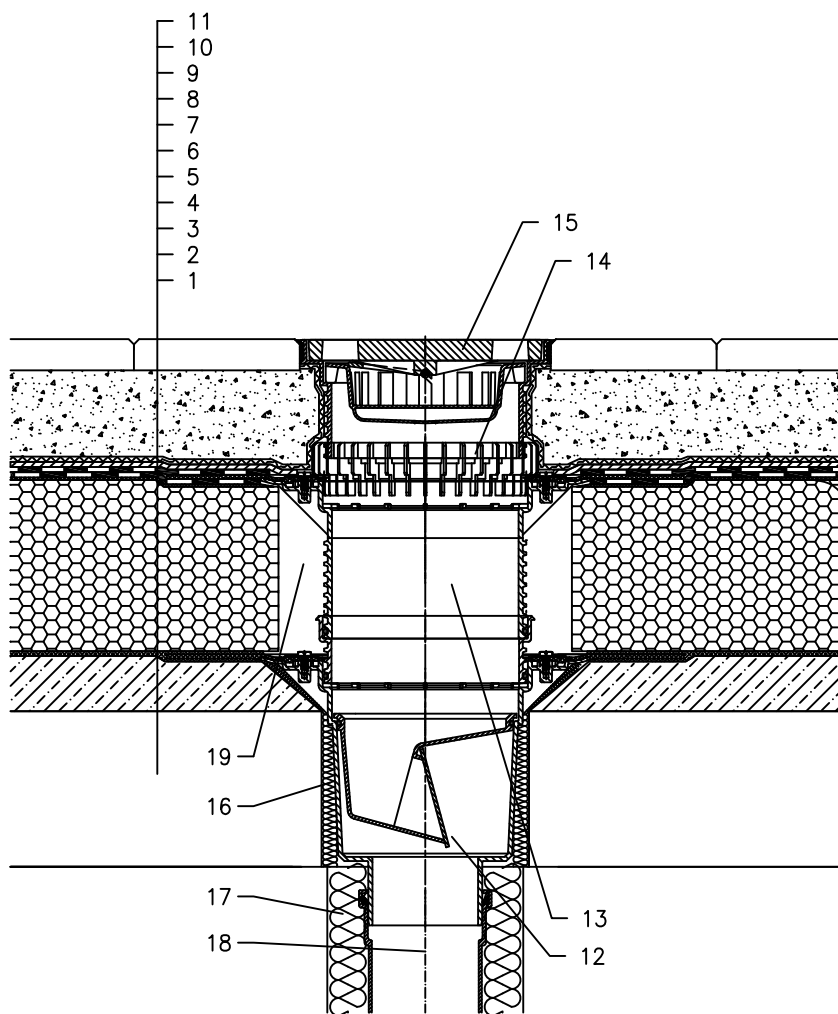

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 VRUĆI BITUMEN
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA – STAKLENA VUNA
- 5 VRUĆI BITUMEN
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 BAZA OD PIJESKA
- 11 PLOČNIK
- 12 SLIVNIK ZA TERASE HL616H SA ZATVARAČEM ZADAHA OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BITUMENSKOM MEMBRANOM KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
- 13 PRODUŽETAK HL618H S BITUMENSKOM MANŽETOM Ø500 mm; UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 14 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 15 NASTAVAK S REŠETKOM-LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm (UKLJUČENO U HL616H)
alternativa HL616HS – SA REŠETKOM OD INOXA
alternativa HL616HL – S PLASTIČNOM REŠETKOM
- 16 MONTAŽNA PJENA
- 17 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 18 ODVODNA CIJEV
- 19 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI 290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

122121BY