


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – PARKIRALIŠTE, KLASIČNA STRUKTURA,
HIDROIZOLACIJA – PLASTIČNA FOLIJA

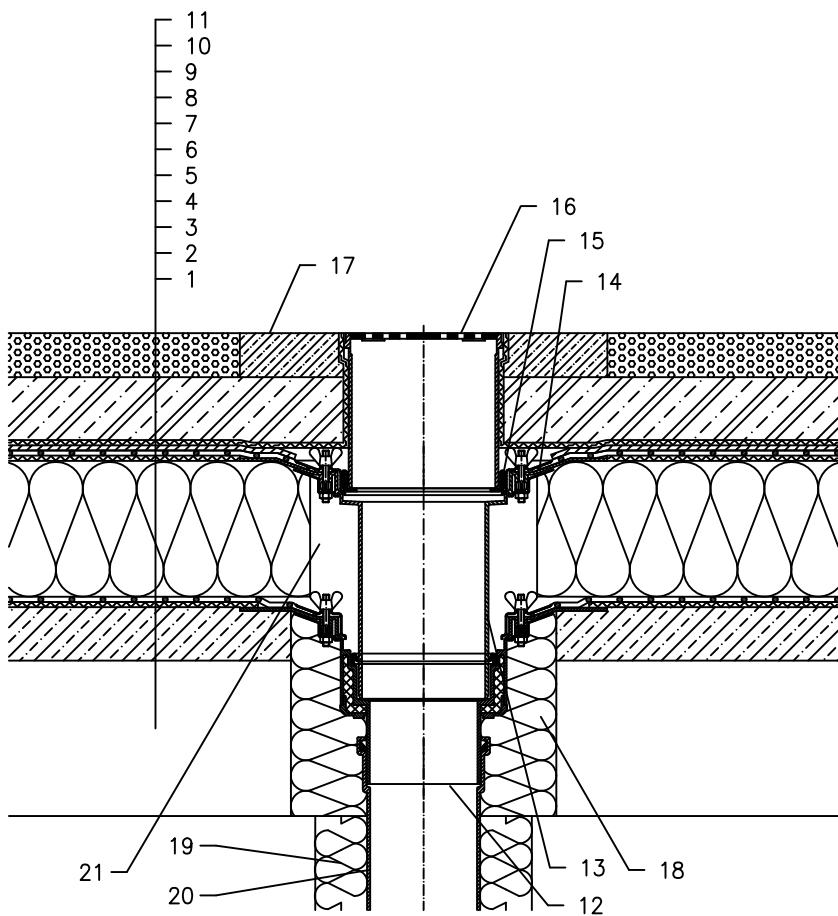

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA HIDROIZOLACIJA
OD PLASTIČNE FOLIJE
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 6 ODVAJAJUĆI SLOJ
- 7 HIDROIZOLACIJA – POLOŽENA PLASTIČNA FOLIJA
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 ARMIRANOBETONSKA PLOČA
- 11 LIJEVANI ASFALT
- 12 SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62 SA TERMOIZOLIRANIM KUĆIŠTEM,
PRIRUBNICA S INOX STEZNIM PRSTENOM
- 13 NASTAVNI ELEMENT HL65 S BRTVENOM PRIRUBNICOM, INOX
STEZNIM PRSTENOM I PROTUPOVRATNOM BRTVOM
- 14 BRTVENA GARNITURA (POGLEDATI DETALJ – DODACI)
- 15 NOSEĆI PRSTEN 062B.3E
- 16 NASTAVNI OKVIR HL66 (NAVRNUT) S INOX OKVIROM I INOX
SIGURNOSNOM REŠETKOM, MAX. OPTEREĆENJE 1,5t
- 17 BETONSKI POJAS 1000 X 1000 X 100 mm
- 18 MONTAŽNA PJENA
- 19 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 20 ODVODNA CIJEV
- 21 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62.1 SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).

DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø220 MM, PRAVOKUTNI 240X360 MM

122212