


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – INTENZIVNI ZELENI KROV, KLASIČNI SLOJEVI,
KOMPAKTNA VARIJANTA KROVA, BITUMENSKA FOLIJA

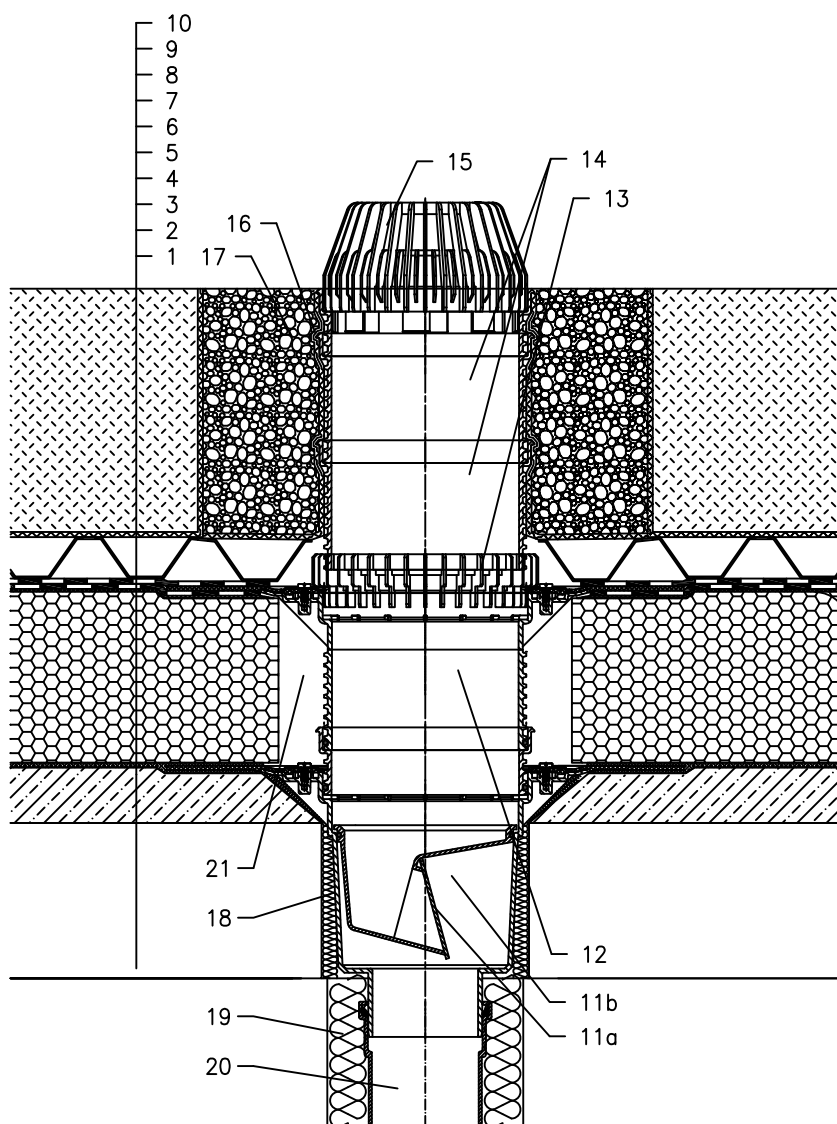

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 VRUĆI BITUMEN
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA – STAKLENA VUNA
- 5 VRUĆI BITUMEN
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 8 SKUPLJANJE VODE I DRENAŽNI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 VEGETACIJSKI SLOJ (PREKO 200mm)
- 11a KUČIŠTE SLIVNIKA HL616HK
S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm
- 11b SUHI PROTUZADAHNI UMETAK (KLAPNA) HL0606.3E
(NIJE UKLJUČEN U HL616HK)
- 12 PRODUŽETAK HL618H S BITUMENSKOM MANŽETOM
S BITUMENSKOM MEMBRANOM
Ø500 mm; UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 13 PRSTEN ZA ODVOĐNJAVANJE HL190
- 14 PRODUŽETAK HL620
- 15 HVATAČ LIŠĆA HL195
- 16 DILATACIJSKI SLOJ
- 17 GRANULIRANA ISPUNA
- 18 MONTAŽNA PJENA
- 19 TERMOIZOLACIJA ODVOĐNE CIJEVI
- 20 ODVOĐNA CIJEV
- 21 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM
REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA
SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI
290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA
GRADILIŠTU.

122321BY