


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PLOČNIK UGRADJEN U BETON, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA PLASTIČNA FOLIJA

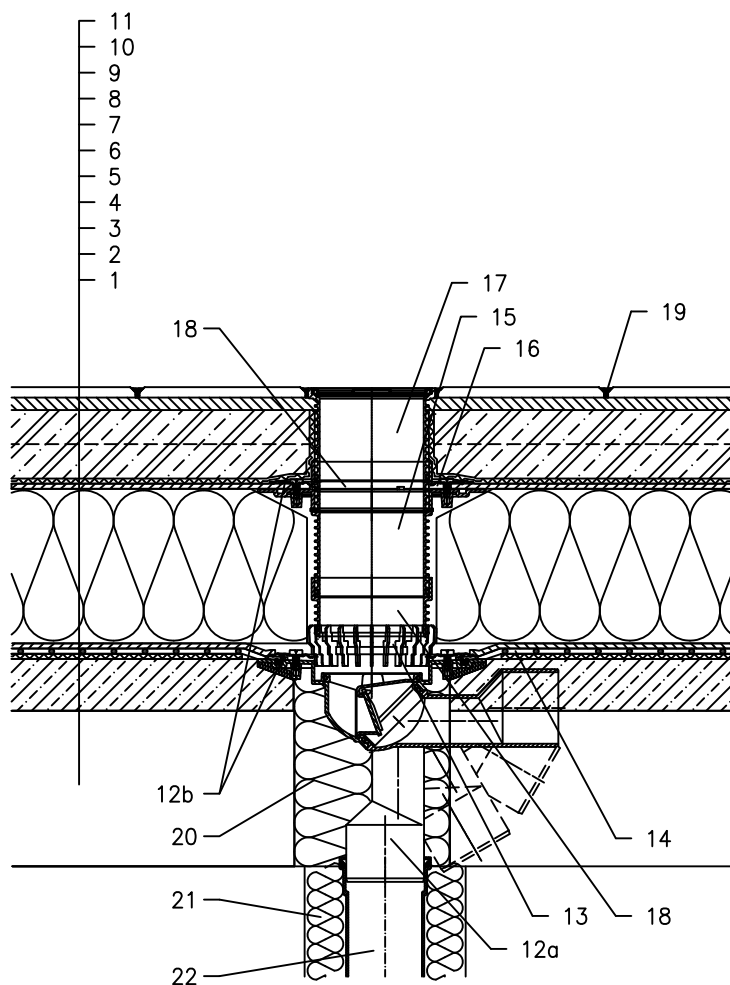

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DILATACIJSKI I DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 BETONSKA PLOČA
- 10 POSTELJICA OD MORTA ILI LJEPILO
- 11 PLOČNIK
- 12a SLIVNIK ZA TERASE HL80 S ZATVARAČEM ZADAHA OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BRTVENOM PRIRUBNICOM KLASA OPTEREĆENJA K3 (MAX 300 kg)
- 12b BRTVENA GARNITURA HL83.0 – BEZ FOLIJE, (SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE) (alternativa HL83.P – KAD SE KORISE PVC FOLIJE)
- 13 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 14 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 15 PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 16 BEZ ČVRSTE VEZE ZBOG PROCJEDJIVANJA VODE
- 17 PRODUŽETAK S REŠETKOM OD INOXA 115x115 mm I PLASTIČNIM OKVIROM 123x123 mm (UKLJUČENO U HL80)
- 18 PRODUŽNI ELEMENT HL340N
- 19 ISPUNA FUGE
- 20 MONTAŽNA PJENA
- 21 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 22 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185\text{mm}$, PRAVOKUTNI $185 \times 340\text{mm}$.
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132112AX