


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PLOČNIK U BAZI OD PIJESKA, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA BITUMENSKA FOLIJA

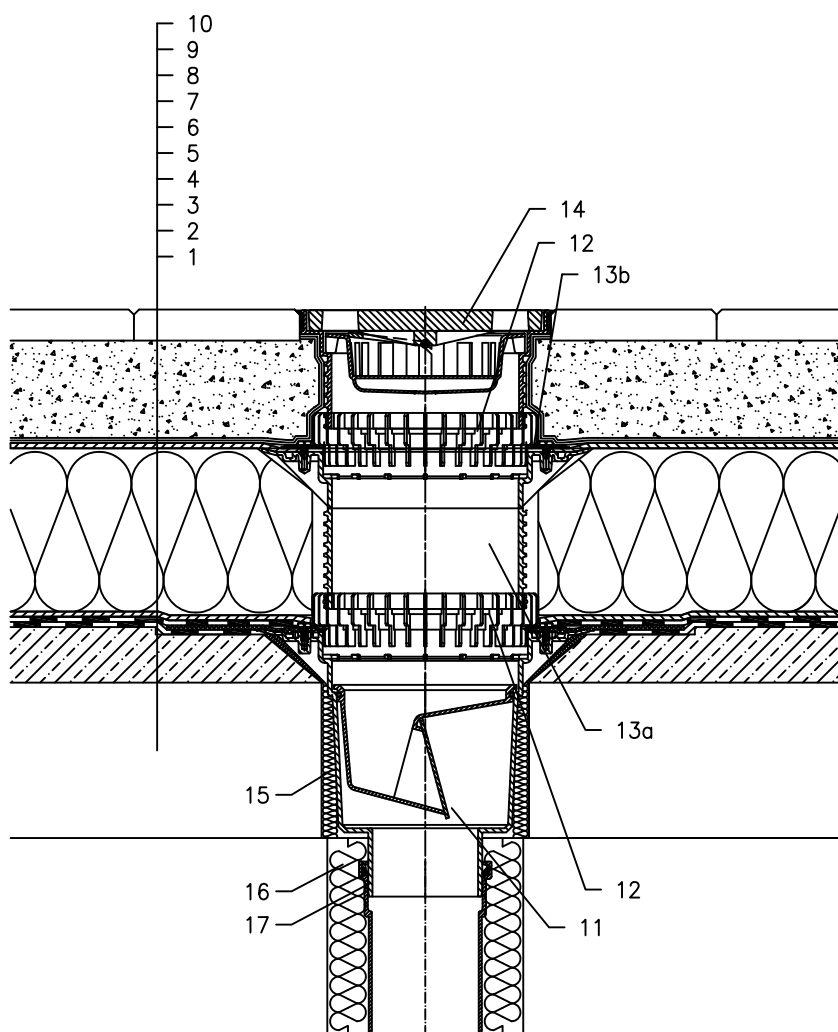

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 BAZA OD PIJESKA
- 10 PLOČNIK
- 11 SLIVNIK ZA TERASE HL616H SA ZATVARAČEM ZADAHA OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BITUMENSKOM MEMBRANOM KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
- 12 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 13a PRODUŽNI ELEMENT HL618 S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 13b BRTVENA GARNITURA HL86.0
- 14 NASTAVAK S REŠETKOM–LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm (UKLJUČENO U HL616H)
alternativa HL616HS – SA REŠETKOM OD INOXA
alternativa HL616HL – S PLASTIČNOM REŠETKOM
- 15 MONTAŽNA PJENA
- 16 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 17 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI 290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132121AY