


# KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA, OPTEREĆEN SISTEM BITUMENSKA FOLIJA

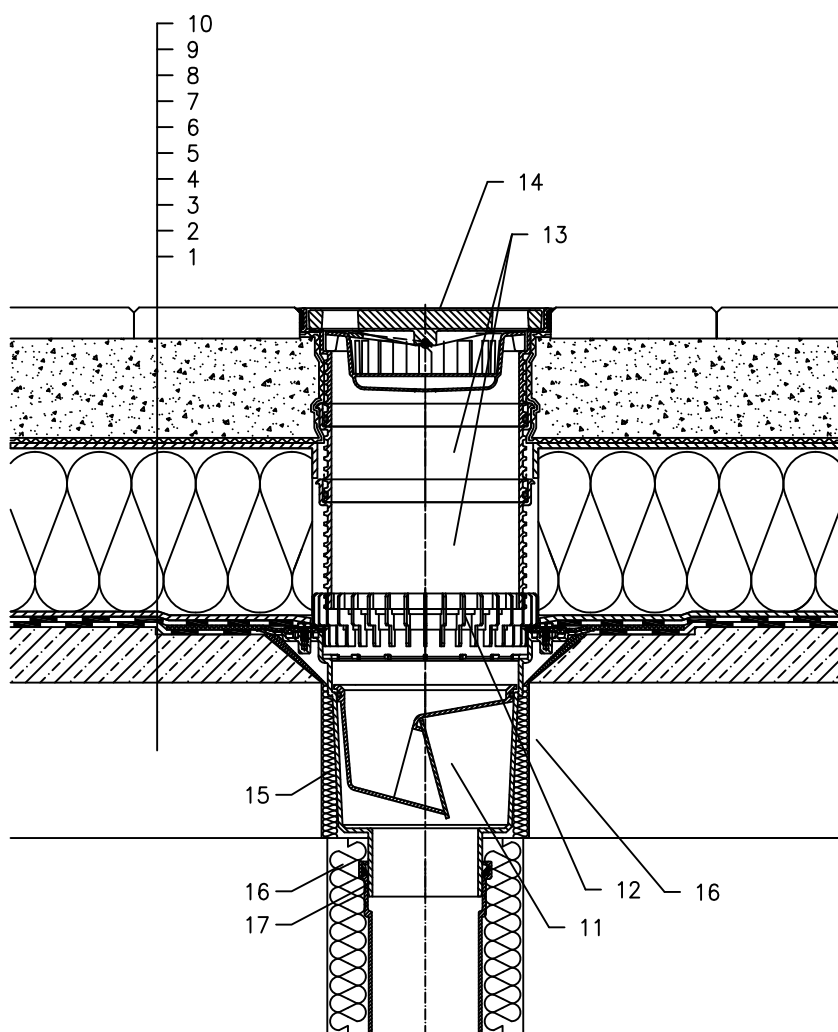

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA  
LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 BAZA OD PIJESKA
- 10 PLOČNIK
- 11 SLIVNIK ZA TERASE HL616H SA ZATVARAČEM ZADAHA  
OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BITUMENSKOM MEMBRANOM  
KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
- 12 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 13 PRODUŽETAK HL620
- 14 NASTAVAK S REŠETKOM–LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm  
I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm  
(UKLJUČENO U HL616H)  
alternativa HL616HS – SA REŠETKOM OD INOXA  
alternativa HL616HL – S PLASTIČNOM REŠETKOM
- 15 MONTAŽNA PJENA
- 16 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 17 ODVODNA CIJEV

## NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM  
REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUĆIŠTA  
SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).  
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI  
290x290mm  
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.  
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.  
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA  
GRADILIŠTU.

132121BY