


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PLOČNIK U BAZI OD PIJESKA, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA PLASTIČNA FOLIJA

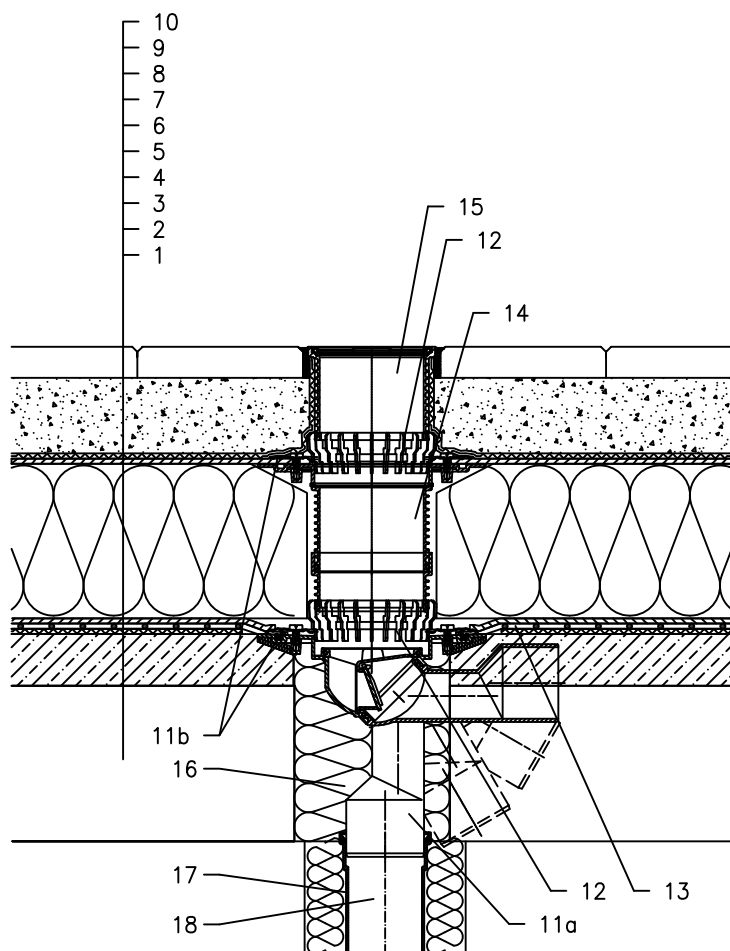

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DILATACIJSKI I DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 BAZA OD PIJESKA
- 10 PLOČNIK
- 11a SLIVNIK ZA TERASE HL80 S ZATVARAČEM ZADAHOM
OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BRTVENOM PRIRUBNICOM
KLASA OPTEREĆENJA K3 (MAX 300 kg)
- 11b BRTVENA GARNITURA HL83.0 – BEZ FOLIJE,
(SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE)
(alternativa HL83.P – KAD SE KORISE PVC FOLIJE)
- 12 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 13 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 14 PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 15 PRODUŽETAK S REŠETKOM OD INOXA 115x115 mm
I PLASTIČNIM OKVIROM 123x123 mm
(UKLJUČENO U HL80)
- 16 MONTAŽNA PJENA
- 17 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 18 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOĆATI OKO KUĆIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185\text{mm}$, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJekom UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132122AX