


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PLOČNICI NA PODLOŠCIMA, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA BITUMENSKA FOLIJA

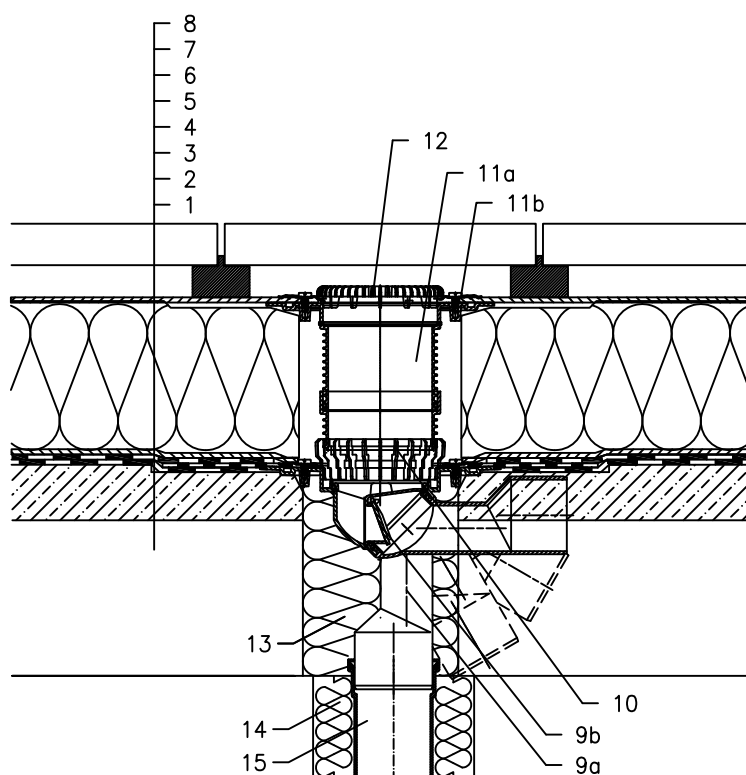

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DILATACIJSKI SLOJ
- 8 PLOČNICI NA PODLOŠCIMA
- 9a KUČIŠTE PODNOG SLIVNIKA HL80HK
S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø400
- 9b ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E
- 10 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 11a PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 11b PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM
- 12 PLITKI HVATAČ LIŠĆA HL181
PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 13 MONTAŽNA PJENA
- 14 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 15 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø185mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132131AX