


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – ZELENİ KROV, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA, PLASTIČNA FOLIJA

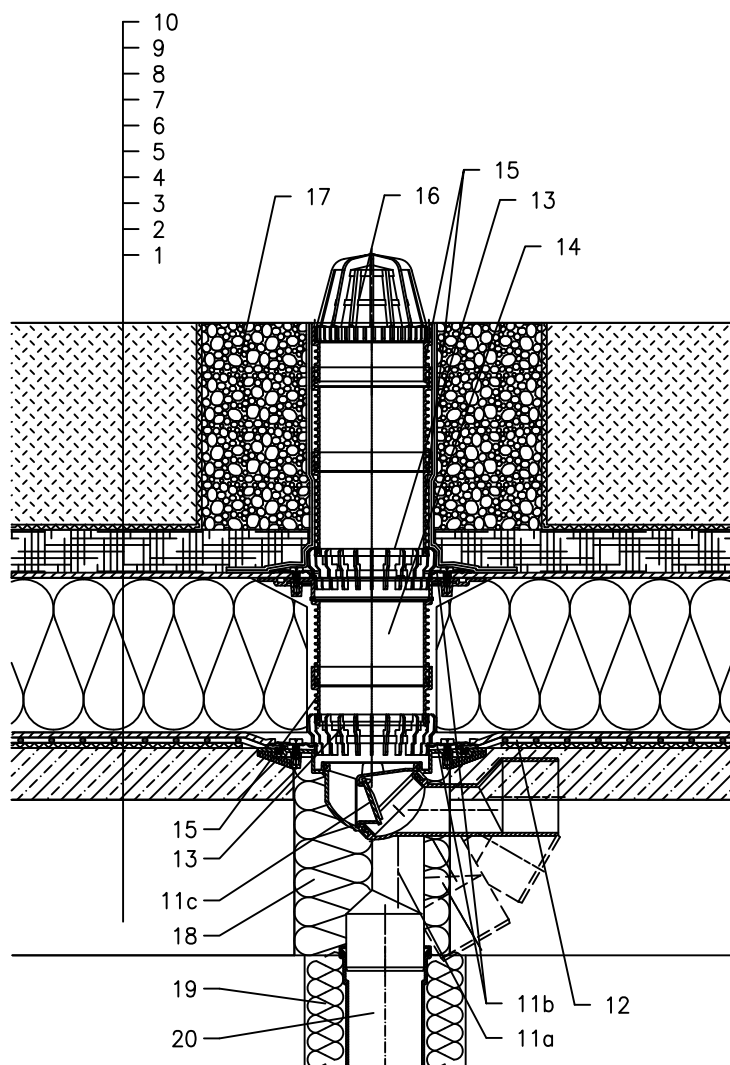

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DILATACIJSKI I DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 HIDROAKUMULACIJSKI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 VEGETACIJSKI SLOJ (PREKO 200mm)
- 11a KUČIŠTE SLIVNIKA HL80.3 S BRTVENOM PRIRUBNICOM
- 11b BRTVENA GARNITURA HL83.0 – BEZ FOLIJE,
(SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE)
(alternativa HL83.P – KAD SE KORISE PVC FOLIJE)
- 11c ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL80.4E
(NIJE UKLJUČEN U HL80.3)
- 12 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 13 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 14 PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 15 PRODUŽNI ELEMENT HL340N
- 16 HVATAČ LIŠĆA Ø110 mm
(UKLJUČEN U HL80.3)
- 17 GRANULIRANA ISPUNA
- 18 MONTAŽNA PJENA
- 19 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 20 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø185mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132322AX