


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – OPTEREĆEN SISTEM, KOMBINIRANA STRUKTURA, S PARNOM BRANOM,
NOSIVA KONSTRUKCIJA – TRAPEZNI LIM, HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA

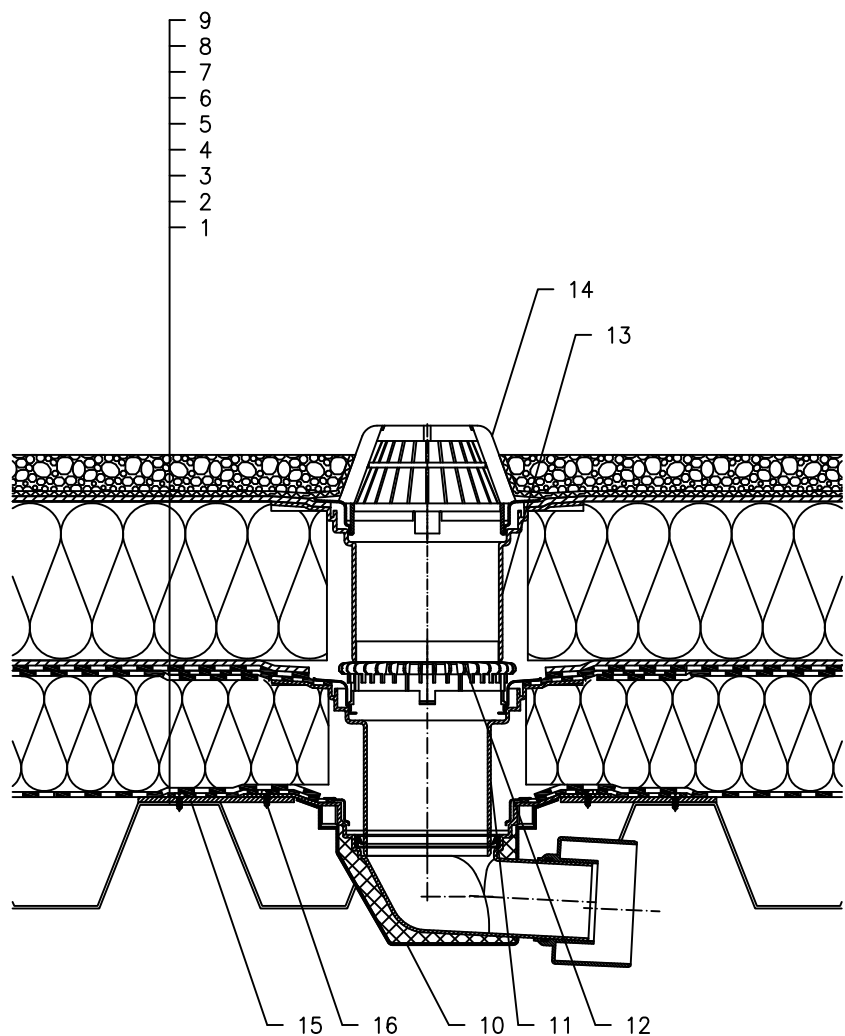

- 1 TRAPEZNI LIM
- 2 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA HIDROIZOLACIJA OD BITUMENSKE FOLIJE
- 3 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA – LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 10 SLIVNIK ZA RAVNI KROV HL64H S TERMOIZOLIRANIM KUĆIŠTEM, S TVORNIČKI ZAVARENOM BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm, DEBLJINE 4 mm
- 11 NASTAVNI ELEMENT HL65H SA PRIRUBNICOM I TVORNIČKI ZAVARENOM BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm, d=4 mm
- 12 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL160
- 13 PRODUŽETAK HL350.1 S BRTVENOM PRIRUBNICOM I HIDROIZOLACIJSKOM GARNITUROM HL84.0
- 14 VISOKI HVATAČ LIŠĆA Ø180 mm (UKLJ. SA HL64H)
- 15 MONTAŽNA METALNA PLOČA
- 16 SIDRENI VIJAK

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL62.1H SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).
DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø270 MM

14121B