


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – OPTEREĆEN SISTEM, KOMBINIRANA STRUKTURA, BEZ PARNE BRANE,
NOSIVA KONSTRUKCIJA – TRAPEZNI LIM, HIDROIZOLACIJA – PLASTIČNA FOLIJA

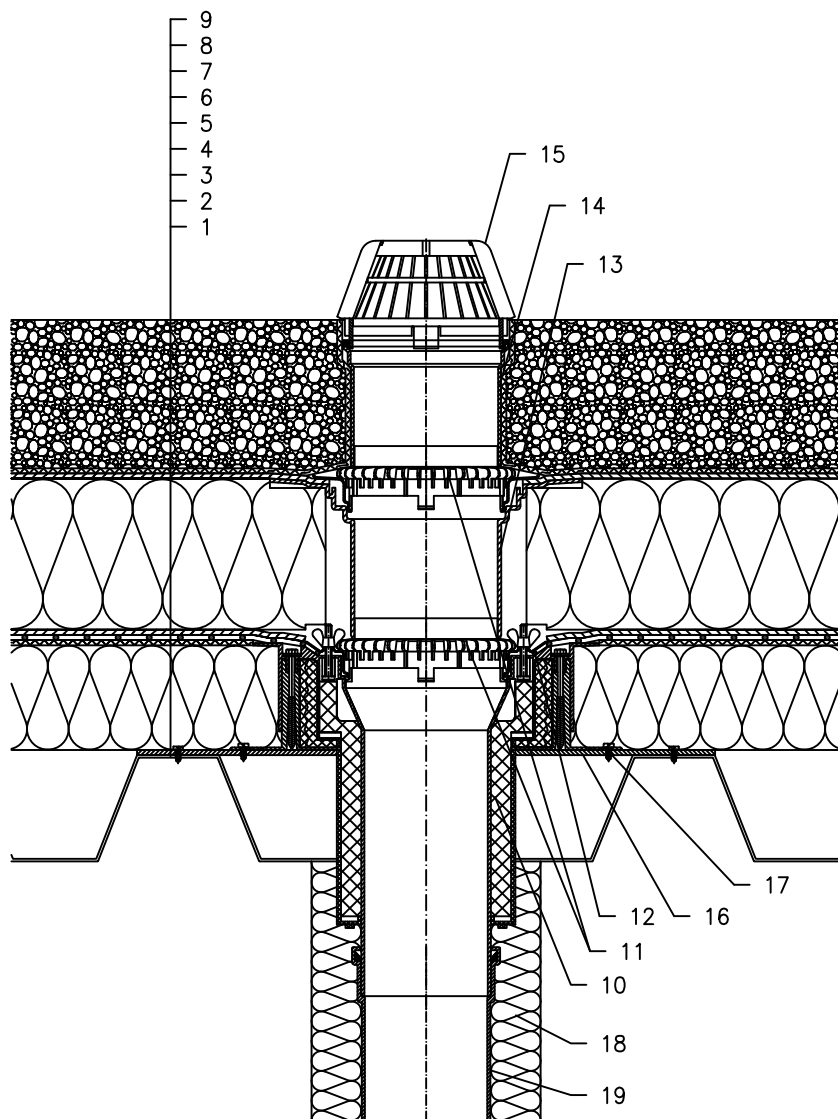

- 1 TRAPEZNI LIM
- 2 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 3 ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – POLOŽENA PLASTIČNA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 10 SLIVNIK ZA RAVNI KROV HL63 DrainBox, S TERMOIZOLIRANIM KUČIŠTEM, PO VISINI PODESIVIM KUČIŠTEM ZA PRECIZNU UGRADNJU U TERMOIZOLACIJE 100–160 mm, S PRIRUBNICOM I INOX STEZNIM PRSTENOM
- 11 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL160
- 12 BRTVENA GARNITURA (POGLEDATI DETALJ – DODACI)
- 13 PRODUŽETAK HL350.1 S BRTVENOM PRIRUBNICOM I HIDROIZOLACIJSKOM GARNITUROM HL84.0
- 14 PRODUŽETAK HL350
- 15 VISOKI HVATAČ LIŠĆA Ø180 mm (UKLJ. SA HL63)
- 16 MONTAŽNA METALNA PLOČA
- 17 SIDRENI VIJAK
- 18 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 19 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL63.1 SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).

DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø200 MM

14122A