


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KOMBINIRANI REDOSLIJED SLOJEVA, PLOČNICI NA PODLOŠCIMA BITUMENSKA FOLIJA

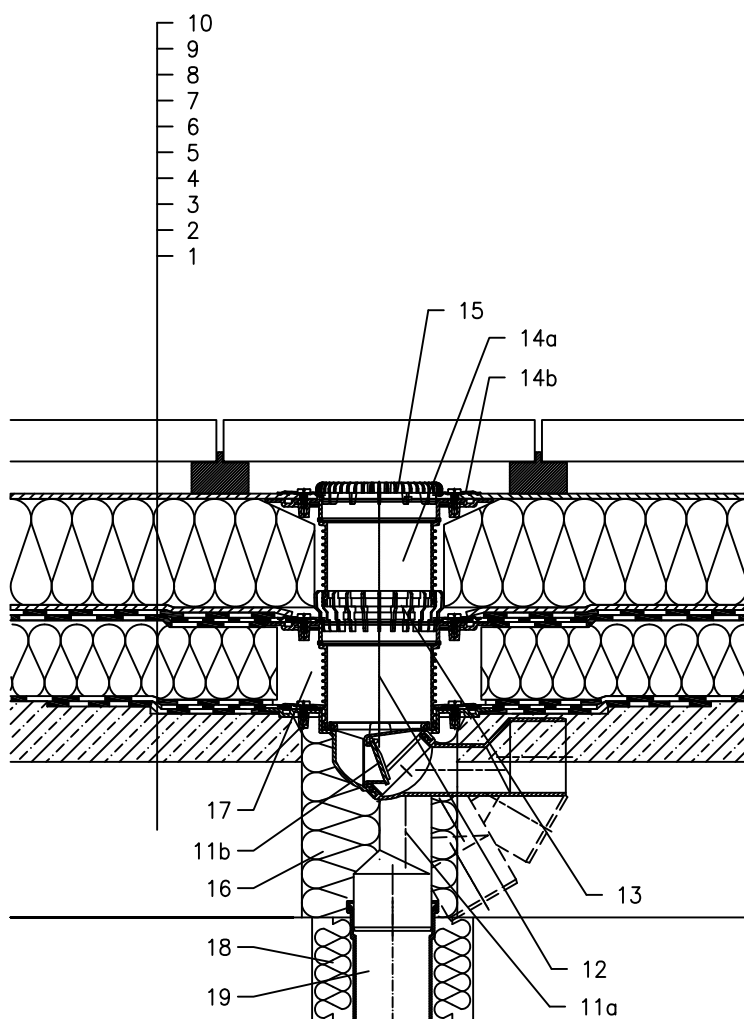

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA OD BITUMENSKE FOLIJE
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 5 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 9 DILATACIJSKI SLOJ
- 10 PLOČNICI NA PODLOŠCIMA
- 11a KUČIŠTE PODNOG SLIVNIKA HL80HK S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø400
- 11b ZATVARAČ ZADAHU OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E
- 12 PRODUŽETAK HL85NH S BITUMENSKOM MANŽETOM Ø400 mm; UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL340N)
- 13 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 14a PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL340N)
- 14b BRTVENA GARNITURA HL83.0
- 15 PLITKI HVATAČ LIŠĆA HL181 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 16 MONTAŽNA PJENA
- 17 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
- 18 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 19 ODVODNA CIJEV
- 20 BITUMENSKA MEMBRANA Ø750 mm

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø185mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE PRIBLIŽNO 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

142131AX