


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – EKSTENZIVNI ZELENi KROV, KOMBINIRANI REDOSLIJED SLOJEVA BITUMENSKA FOLIJA

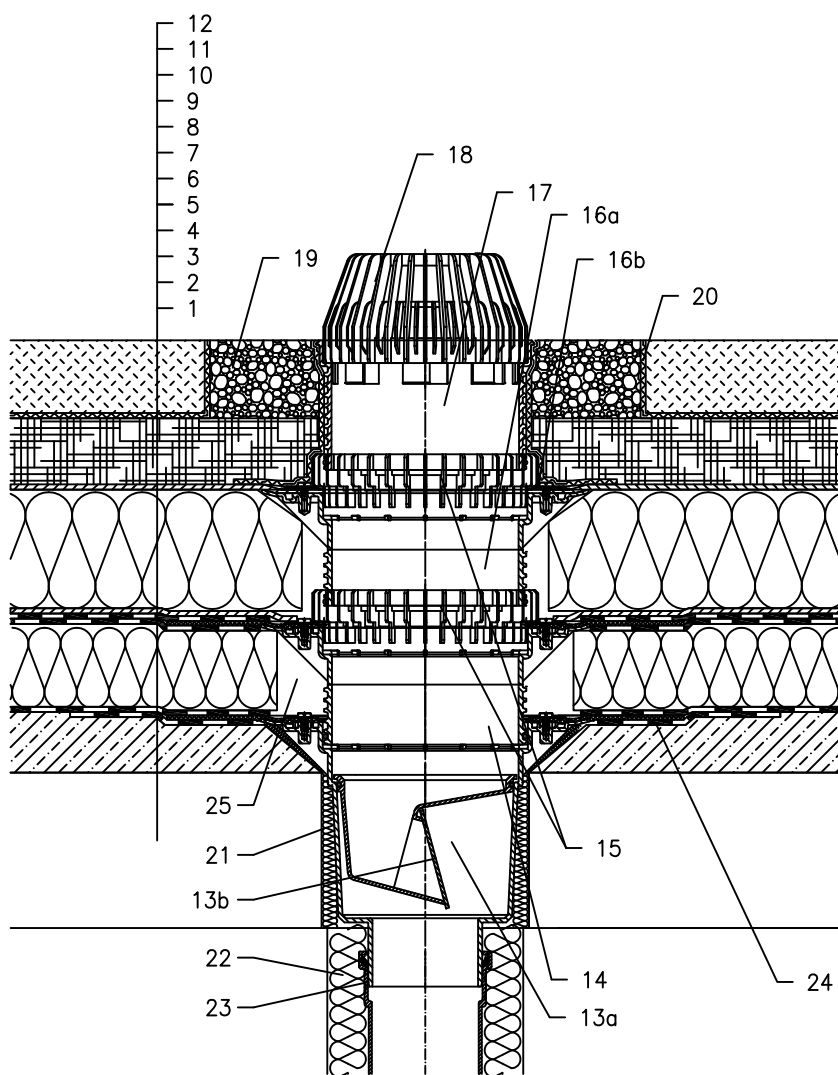

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA OD BITUMENSKE FOLIJE
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 5 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 9 DRENAŽNI SLOJ
- 10 HIDROAKUMULACIJSKI SLOJ
- 11 FILTERSKI SLOJ
- 12 VEGETACIJSKI SLOJ (ISPOD 200mm)
- 13a KUČIŠTE SLIVNIKA HL616HK S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø500 mm
- 13b SUHI PROTUZADAHNI UMETAK (KLAPNA) HL0606.3E (NIJE UKLJUČEN U HL616HK)
- 14 PRODUŽETAK HL618H S BITUMENSKOM MANŽETOM Ø500 mm; UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 15 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 16a PRODUŽNI ELEMENT HL618 S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 16b BRTVENA GARNITURA HL86.0
- 17 PRODUŽETAK HL620
- 18 HVATAČ LIŠĆA HL 195
- 19 GRANULIRANA ISPUNA
- 20 DILATACIJSKI SLOJ
- 21 MONTAŽNA PJENA
- 22 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 23 ODVODNA CIJEV
- 24 BITUMENSKA MEMBRANA Ø750 mm
- 25 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI 290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

142311AY