


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – EKSTENZIVNI ZELENİ KROV, KOMBINIRANI REDOSLIJED SLOJEVA PLASTIČNA FOLIJA

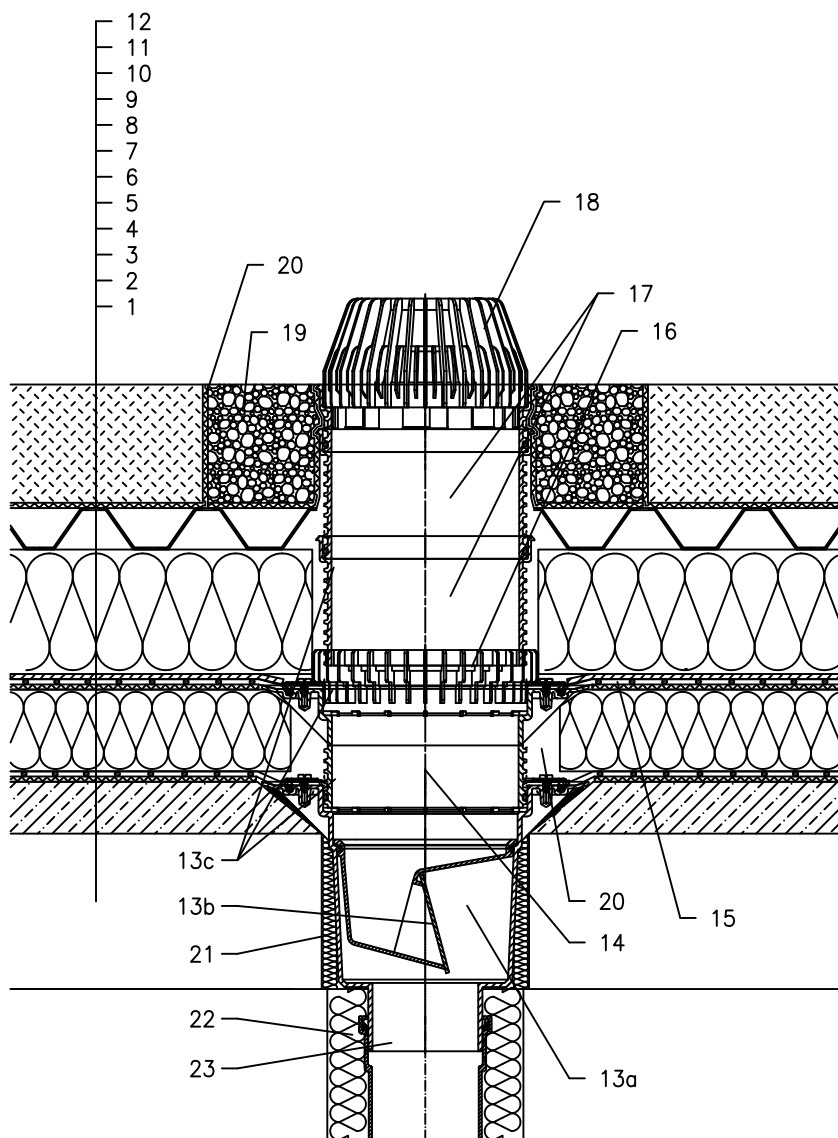

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 6 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 7 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 10 SKUPLJANJE VODE I DRENAŽNI SLOJ
- 11 FILTERSKI SLOJ
- 12 VEGETACIJSKI SLOJ (ISPOD 200mm)
- 13a KUČIŠTE SLIVNIKA HL616K S BRTVENOM PRIRUBNICOM
- 13b SUHI PROTUZADAHNI UMETAK (KLAPNA) HL0606.3E
- 13c BRTVENA GARNITURA HL86.0 – BEZ FOLIJE,
- 14 PRODUŽNI ELEMENT HL618 S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 15 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 16 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 17 PRODUŽETAK HL620
- 18 HVATAČ LIŠĆA HL195
- 19 GRANULIRANA ISPUNA
- 20 DILATACIJSKI SLOJ
- 20 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
- 21 MONTAŽNA PJENA
- 22 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 23 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI 290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

142312Y