


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – INTENZIVNI ZELENi KROV, KOMBINIRANI REDOSLIJED SLOJEVA,
KOMPAKTNA VARIJANTA KROVA, BITUMENSKA FOLIJA

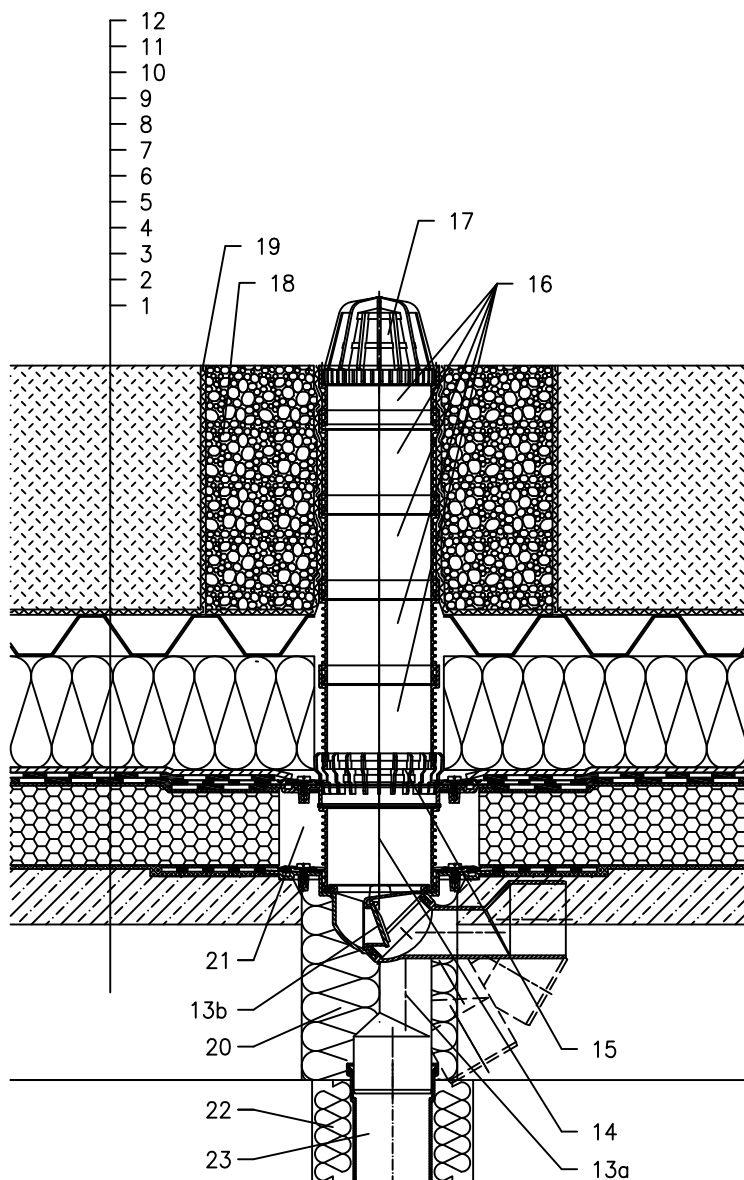

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 VRUĆI BITUMEN
- 4 TOPLINSKA IZOLACIJA – STAKLENA VUNA
- 5 VRUĆI BITUMEN
- 6 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 7 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 10 SKUPLJANJE VODE I DRENAŽNI SLOJ
- 11 FILTERSKI SLOJ
- 12 VEGETACIJSKI SLOJ (PREKO 200mm)
- 13a KROVNI SLIVNIK HL80.3H
S BITUMENSKOM MEMBRANOM Ø400 mm
- 13b ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E
(NIJE UKLJUČEN U HL80.3H)
- 14 PRODUŽETAK HL85NH S BITUMENSKOM MANŽETOM
Ø400 mm; UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL340N)
- 15 PRSTEN ZA ODVOĐNJAVANJE HL180
- 16 PRODUŽNI ELEMENT HL340N
- 17 HVATAČ LIŠĆA Ø110 mm
(UKLJUČEN U HL80.3H)
- 18 GRANULIRANA ISPUNA
- 20 MONTAŽNA PJENA
- 21 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
- 22 TERMOIZOLACIJA ODVOĐNE CIJEVI
- 23 ODVOĐNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUĆIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø185mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

142321BX