


Холодные кровли - Террасы, тротуарная плитка на опорах, Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)

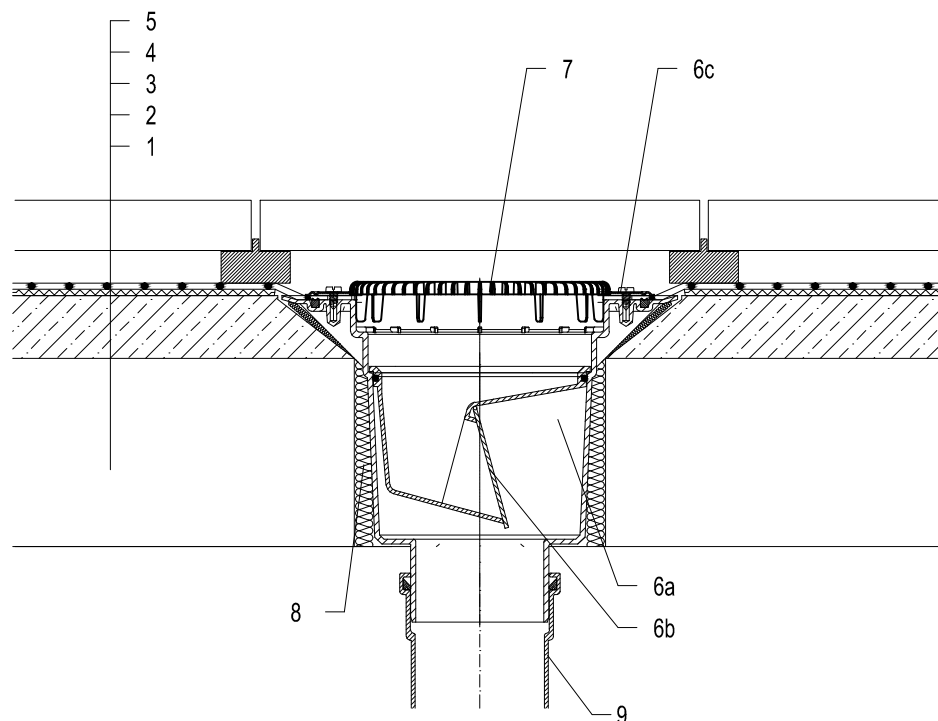

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 дилатационный слой
- 4 Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 5 тротуарная плитка на опорах
- 6a Корпус трапа HL616K с обжимным фланцем
- 6b Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство HL0606.3E
- 6c Уплотнительный комплект HL86.0
- 7 Плоский листвоуловитель HL191
Алтернатива Листоуловитель HL195
- 8 Монтажная пена
- 9 Труба (ПП, ПВХ)

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL609 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 36Вт. (Комплект электрообогрева HL609 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)
Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø290mm, 290x290mm.

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

112132Y