


Холодные кровли - Зеленая кровля экстенсивное озеленение, Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)

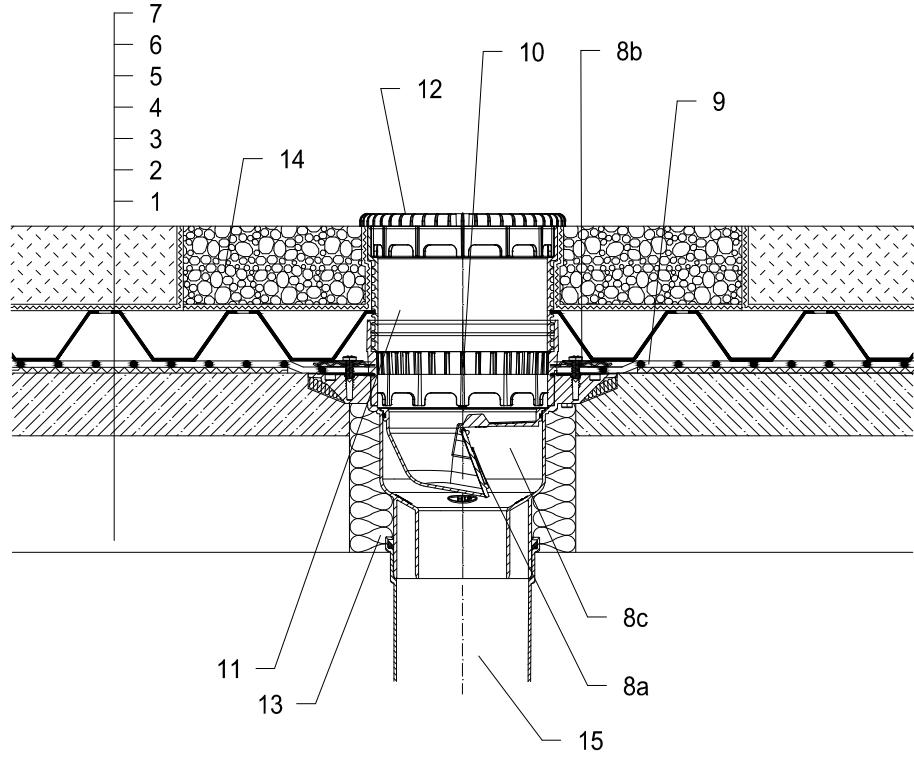

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL156 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 40Вт(кабель 12-14В). (Комплект электрообогрева HL156 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø220mm, 220x220mm

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 дилатационный слой
- 4 Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 5 водопоглощающий, Дренажный слой
- 6 Фильтрующий слой
- 7 слой растительности до 200 мм
- 8а Корпус трапа HL3100TK с обжимным фланцем
- 8b HL8300.0 — фланец из нержавеющей стали с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов  
HL8300.P — фланец из ПВХ с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
- 8с Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство HL05100.4E (невходит в комплект HL3100TK)
- 9 Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
- 10 Дренажное кольцо HL150
- 11 Насадная деталь HL3400
- 12 Листвоуловитель 151 (входит в комплект воронки HL3100TK)
- 13 Монтажная пена
- 14 Засыпка гравием (фракция 16-32 мм)
- 15 Труба (ПП, ПВХ)

112312Z