


Тёплая кровля - тротуарная плитка свободно уложена на гравий, инверсионная кровля с теплоизоляцией

Гидроизоляция на основе битума

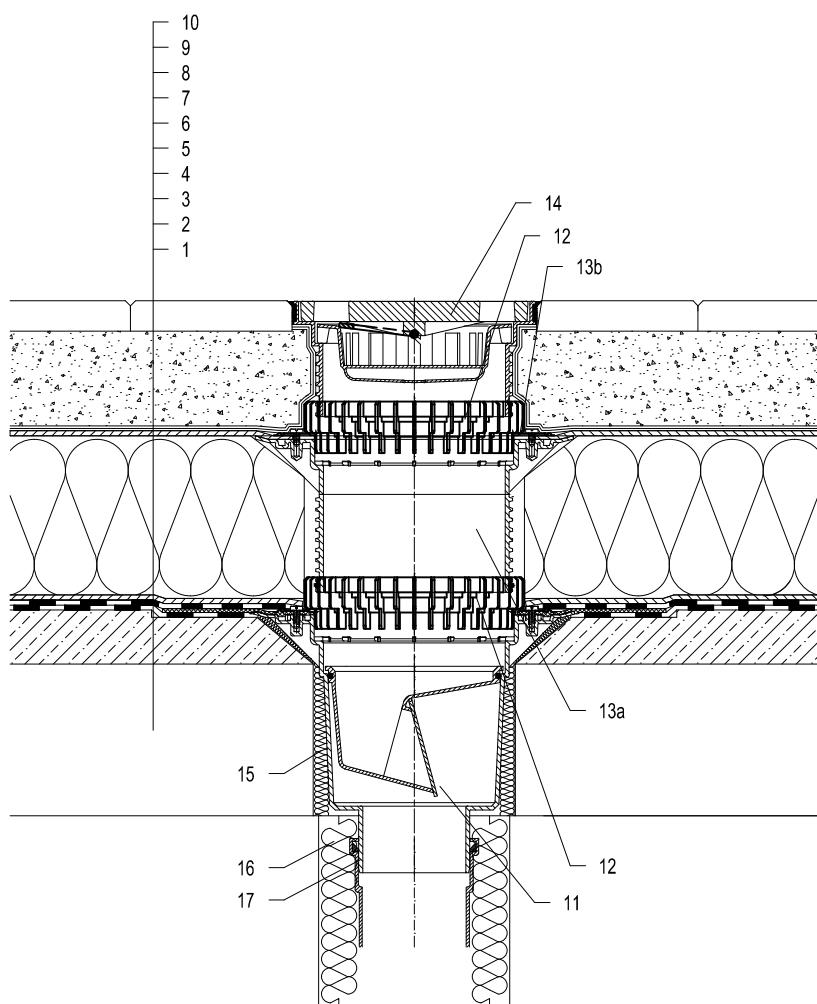

- | | |
|-----|---|
| 1 | Несущая конструкция |
| 2 | Бетон - разуклонка |
| 3 | Гидроизоляция на основе битума |
| 4 | Гидроизоляция на основе битума |
| 5 | Дренажный слой |
| 6 | Теплоизоляция XPS |
| 7 | Дренажный слой |
| 8 | Фильтрующий слой |
| 9 | Засыпка из промывного гравия |
| 10 | Тротуарная плитка |
| 11 | Трап для балконов и террас HL616H с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.
Класс нагрузки L15 (1500 кг) |
| 12 | Дренажное кольцо HL190 |
| 13а | Удлинитель HL618 с обжимным фланцем
(Удлинитель HL620) |
| 13б | Уплотнительный комплект HL86.0 |
| 14 | Насадка с решёткой для сливных отверстий из чугуна 226x226 мм
и опорные рамы 240x240 мм
(в комплекте с HL616H)

Альтернатива HL616H - с решёткой для сливного отверстия из высококачественной стали
Альтернатива HL616HL - с решёткой для сливного отверстия из пластмассы |
| 15 | Монтажная пена |
| 16 | Теплоизоляция трубопровода |
| 17 | Труба (ПП, ПВХ) |

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL609 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 36Вт. (Комплект электрообогрева HL609 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)
Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø290mm, MIN≥290x290mm

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

132121AY