


Тёплая кровля - Зеленая кровля, инверсионная кровля с теплоизоляцией, Гидроизоляция на основе битума

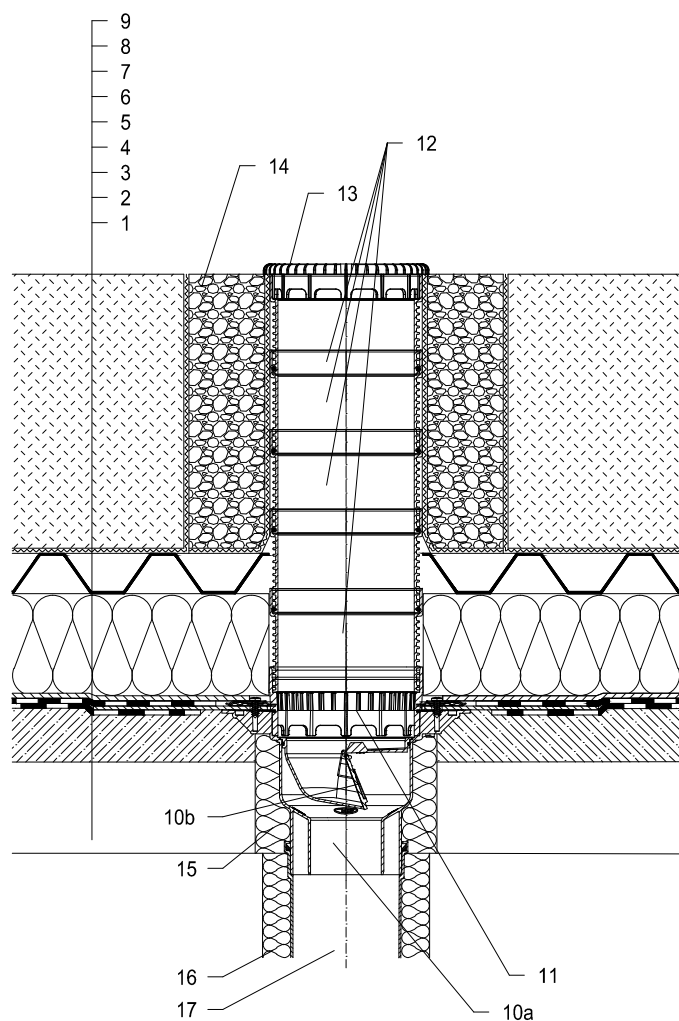

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Гидроизоляция на основе битума
- 4 Гидроизоляция на основе битума
- 5 Дренажный слой
- 6 Теплоизоляция XPS
- 7 водопоглощающий, Дренажный слой
- 8 Фильтрующий слой
- 9 слой растительности более 200 мм
- 10a Кровельная воронка HL3100THK с полимербитумным гидроизоляционным полотном
- 10b Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство HL05100.4E (не входит в комплект HL3100THK)
- 11 Дренажное кольцо HL150
- 12 Насадная деталь HL3400
- 13 Листоуловитель 151 (входит в комплект воронки HL3100THK)
- 14 Засыпка гравием (фракция 16-32 мм)
- 15 Монтажная пена
- 16 Теплоизоляция трубопровода
- 17 Труба (ПП, ПВХ)

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL156 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 40Вт(кабель 12-14В). (Комплект электрообогрева HL156 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø220mm, 220x220mm

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть ниже точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

132321AZ