


Тёплая кровля - Зеленая кровля интенсивное озеленение, Тёплые кровли компактной конструкции

Гидроизоляция на основе битума

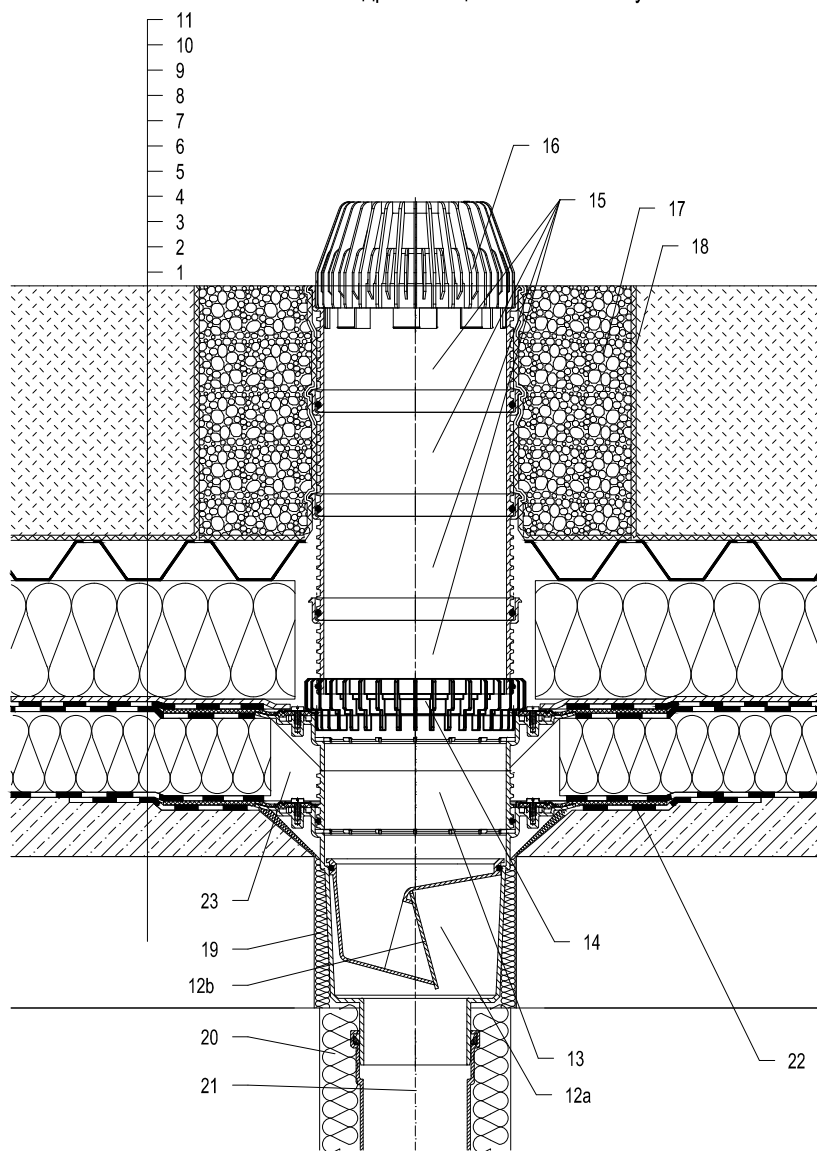

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Пароизоляция и временная защитная Гидроизоляция
- 4 Теплоизоляция
- 5 Гидроизоляция на основе битума
- 6 Гидроизоляция на основе битума
- 7 Дренажный слой
- 8 Теплоизоляция XPS
- 9 водопоглощающий, Дренажный слой
- 10 Фильтрующий слой
- 11 слой растительности более 200 мм
- 12a Корпус трапа HL616НК с полимербитумным гидроизоляционным полотном
- 12b Механическое незамерзающее запаховзапирающее устройство HL0606.3E (не входит в комплект HL616НК)
- 13 Удлинитель HL618H с полимербитумным гидроизоляционным полотном Ø500 мм; (Удлинитель HL620)
- 14 Дренажное кольцо HL190
- 15 Насадная деталь HL620
- 16 Листоуловитель HL195
- 17 Засыпка гравием (фракция 16-32 мм)
- 18 Разделительный слой
- 19 Монтажная пена
- 20 Теплоизоляция трубопровода
- 21 Труба (ПП, ПВХ)
- 22 Манжета из битумного полотна Ø750 мм
- 23 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL609 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 36Вт. (Комплект электрообогрева HL609 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)
Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø290mm, MIN. 2290x290mm.

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть ниже точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

142321AY