


Тёплая кровля - Зеленая кровля интенсивное озеленение, Тёплые кровли компактной конструкции, компактная конструкция крыши

Гидроизоляция на основе битума

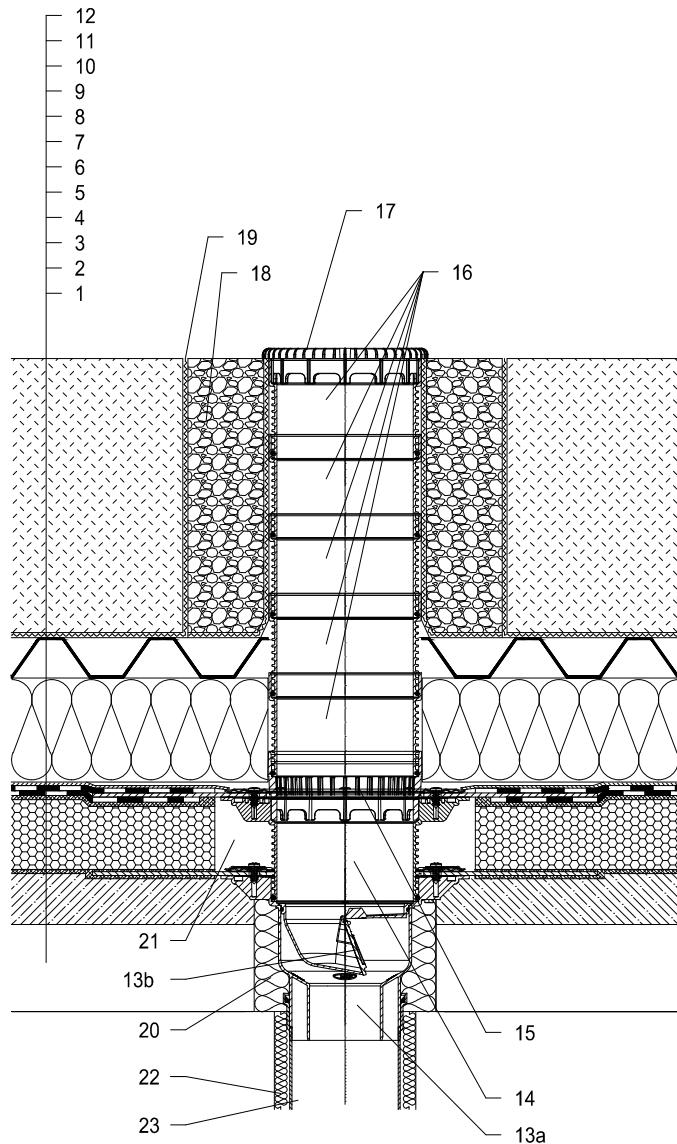

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Литой асфальт
- 4 Теплоизоляция - пеностекло
- 5 Литой асфальт
- 6 Гидроизоляция на основе битума
- 7 Гидроизоляция на основе битума
- 8 Дренажный слой
- 9 Теплоизоляция XPS
- 10 водопоглощающий, Дренажный слой
- 11 Фильтрующий слой
- 12 слой растительности более 200 мм
- 13а Кровельная воронка HL3100THK
с полимербитумным гидроизоляционным полотном
- 13б Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство HL05100.4E
(неходит в комплект HL3100THK)
- 14 Удлинитель HL8500Н
с полимербитумным гидроизоляционным полотном
500x500 мм;
(Удлинитель HL3400)
- 15 Дренажное кольцо HL 150
- 16 Насадная деталь HL3400
- 17 Листвоуловитель 151
(входит в комплект воронки HL3100THK)
- 18 Засыпка гравием (фракция 16-32 мм)
- 19 Разделительный слой
- 20 Монтажная пена
- 21 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией
- 22 Теплоизоляция трубопровода
- 23 Труба (ПП, ПВХ)

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL156 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 40Вт(кабель 12-14В). (Комплект электрообогрева HL156 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø220mm, z220x220mm

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

142321BZ